DATENBLATT

ECOLAN® Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6, ,19“ 1HE, RAL9005 schwarz







Beschreibung

Das schwarze ECOLAN Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6 von EFB-Elektronik sorgt für eine strukturierte Netzwerkverkabelung im 19-Zoll-Rack. Mit 24 RJ45-Buchsen und 1 HE Bauhöhe ist es für den kompakten Einbau in professionelle Verteilumgebungen ausgelegt.

• 24 RJ45-Buchsen auf 1 HE – Schafft eine kompakte Patchfeldlösung für übersichtliche Verteilungen im 19-Zoll-Rack.
• Kategorie 6 mit 250 MHz – Bietet eine solide Basis für Übertragungen bis 5 Gbit und hohe Reserven im Netzbetrieb.
• LSA-Anschluss für AWG 26 bis AWG 22 – Erleichtert die flexible und präzise Installation in der strukturierten Verkabelung.

Die ungeschirmte Ausführung ist auf klare Patchstrukturen im Rack ausgelegt und fügt sich mit der schwarzen Ausführung in bestehende Systemumgebungen ein. Der Steckverbindertyp RJ45 8(8), die Montageart für den 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau und die Kombination aus Kategorie 6 und 250 MHz bilden eine praxisgerechte Basis für professionelle Netzwerkinstallationen.

Technische Details
• Marke: EFB-Elektronik
• Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 24
• Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1 HE
• Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
• Anschlussart: LSA
• Kategorie: 6
• Übertragung: 5 Gbit
• Bandbreite: 250 MHz
• Querschnitt: AWG 26 - AWG 22
• Montageart: 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
• Farbe: schwarz
• RAL-Nummer: 9005

Technische Eigenschaften

Anschlussart	LSA

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

ECOLAN® Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6, ,19“ 1HE, RAL9005 schwarz

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Bandbreite	250 MHz
Breite	482,6 mm
Erdungsdraht	4 mm²
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial Panelrahmen	SPCC Stahl, 1,2mm
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Geschirmt	Nein
Höhe	44,0 mm
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kategorie	6
Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	vergoldet µ" vergoldet
Kontaktierungen LSA Leiste	200
Kontaktwiderstand	100 mΩ
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinnt
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
POE Standard	POE+
Prüfspannung Dieelektrikum	750 V AC 60Hz
Querschnitt	AWG 26 - AWG 22
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS
Steckkraft	20 N
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Steckzyklen RJ45 Buchse	750
Strombelastbarkeit	1,8 A
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 – 60 °C
Tiefe	109,0 mm
Übertragung	5 Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
11324126	ECOLAN® Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6, ,19“ 1HE, RAL9005 schwarz	24	schwarz	9005

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

ECOLAN® Patchpanel UTP 24xRJ45 Cat.6, ‚19“ 1HE, RAL9005 schwarz

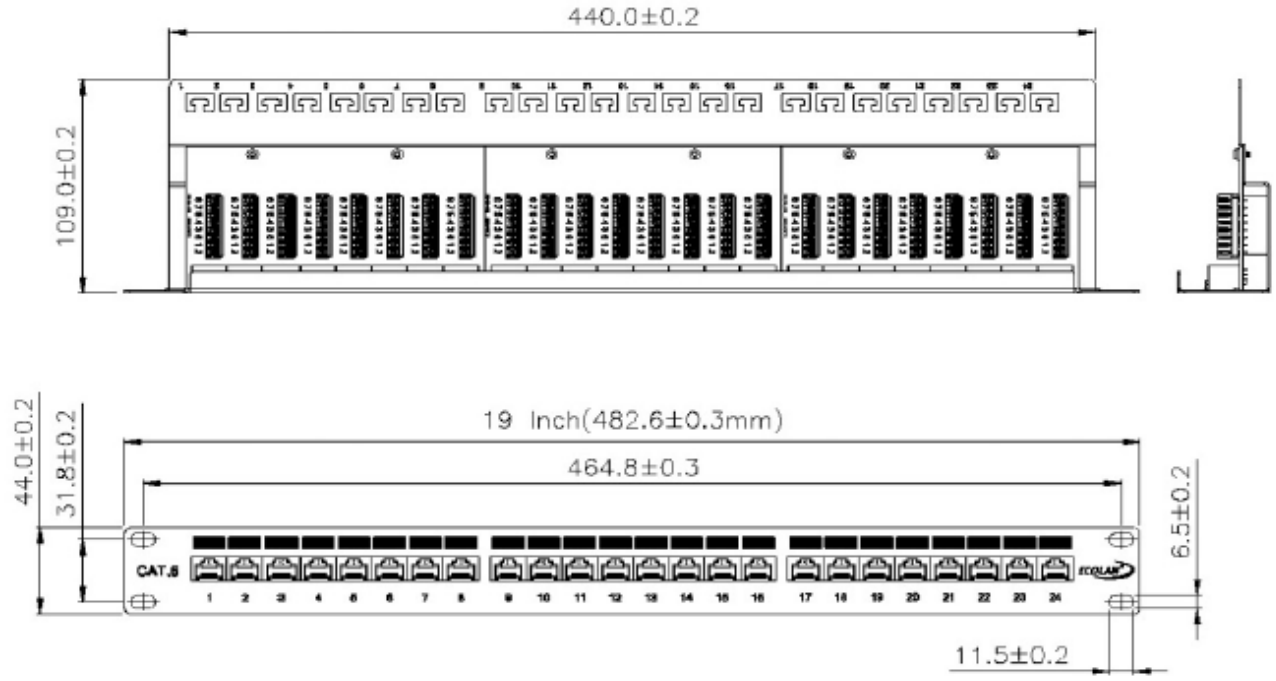

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION