




DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 15pol. EDS 15 LL /Z

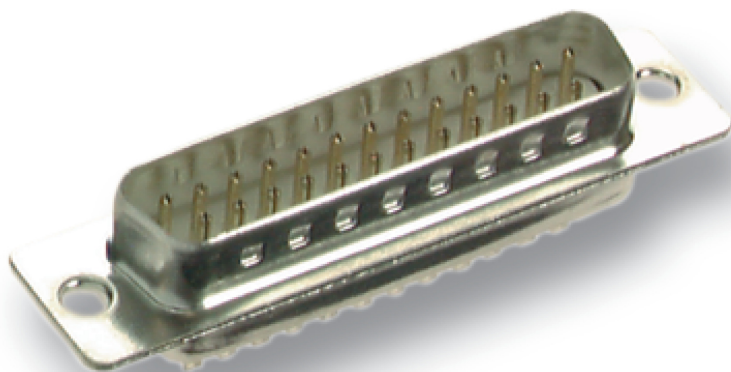

Beschreibung

Der 15-polige D-Sub Lötstecker von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Lötverbindung ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel, männlicher Kontaktausführung und Eignung für runde sowie flache Kabel unterstützt er kompakte und normgerechte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- 15-poliger D-Sub Lötstecker für die Kabelverarbeitung
- 180°-Ausführung mit Lötanschluss für die sichere Montage
- Männliche Kontaktausführung für passende Steckverbindungen mit rundem oder flachem Kabel

Durch den Temperaturbereich von -40 bis 70 °C ist der Stecker für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung EDS 15 LL /Z unterstützt eine stabile Signalverbindung bei industriellen und technischen Applikationen, bei denen eine präzise und dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist. Der unterstützte Leiterquerschnitt von 34AWG bis 20AWG ergänzt den Einsatzbereich für geeignete Kabelkonfektionen.

Technische Details

- Typ: EDS 15 LL /Z
- Anschlussart: Löten
- Anschlusswinkel: 180°
- Ausführung: Stecker
- Für Kabeltyp: rund/flach
- Kontaktausführung: männlich (male)
- Leiterquerschnitt: 34AWG ~ 20AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 15pol. EDS 15 LL /Z

- Polzahl: 15
- Temperaturbereich: -40 – 70 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 50 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Für Kabeltyp (rund/flach)	rund/flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	männlich (male)
Leiterquerschnitt	34AWG ~ 20AWG
Temperaturbereich	-40 – 70

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
28653.1	D-Sub Lötstecker 09pol. EDS 09 LL /Z	9		EDS 09 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28656.1	D-Sub Lötstecker 15pol. EDS 15 LL /Z	15		EDS 15 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28661.1	D-Sub Lötstecker 25pol. EDS 25 LL /Z	25		EDS 25 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28664.1	D-Sub Lötstecker 37pol. EDS 37 LL /Z	37		EDS 37 LL /Z 40 Stück pro Blister	2
28667.1	D-Sub Lötstecker 50pol. EDS 50 LL /Z	50		EDS 50 LL /Z 40 Stück pro Blister	3

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

