


DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 25pol. EDS 25 LL /Z

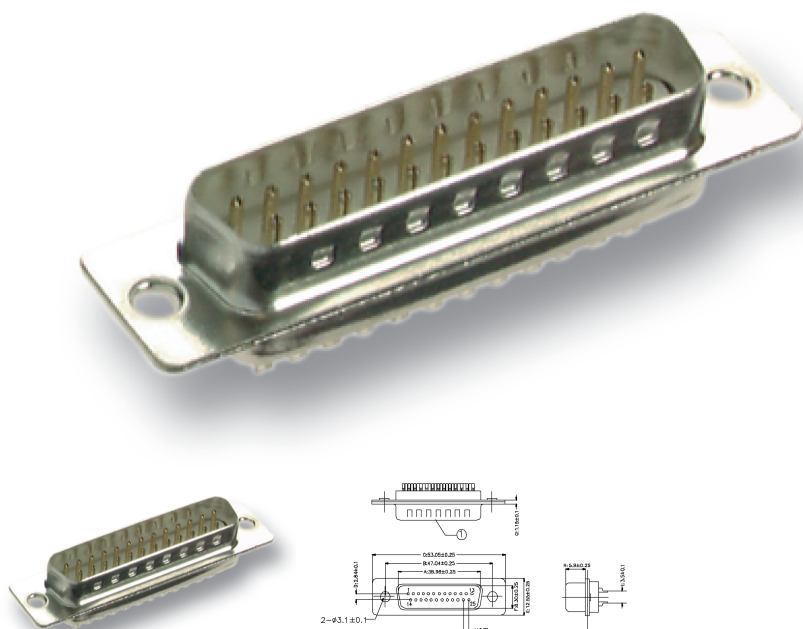

Beschreibung

Der 25-polige D-Sub Lötstecker von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Lötverbindung ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel eignet er sich für kompakte und normgerechte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- 25-poliger D-Sub Lötstecker für vielseitige Anwendungen
- 180°-Ausführung mit Lötanschluss für die Montage
- Männliche Kontaktausführung für runde und flache Kabel

Durch die männliche Kontaktausführung und die Eignung für runde sowie flache Kabel lässt sich die Ausführung flexibel in bestehende Verdrahtungskonzepte integrieren. Der Leiterquerschnitt von 34AWG bis 20AWG sowie der Temperaturbereich von -40 bis 70 °C unterstützen den Einsatz in technischen Umgebungen, in denen eine präzise und dauerhaft belastbare Verbindung erforderlich ist.

Technische Details

- Typ: EDS 25 LL /Z
- Anschlussart: Löten
- Anschlusswinkel: 180°
- Ausführung: Stecker
- Für Kabeltyp: rund/flach
- Kontaktausführung: männlich (male)
- Leiterquerschnitt: 34AWG ~ 20AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 25pol. EDS 25 LL /Z

- Polzahl: 25
- Temperaturbereich: -40 – 70 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 50 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Für Kabeltyp (rund/flach)	rund/flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	männlich (male)
Leiterquerschnitt	34AWG ~ 20AWG
Temperaturbereich	-40 – 70

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
28653.1	D-Sub Lötstecker 09pol. EDS 09 LL /Z	9		EDS 09 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28656.1	D-Sub Lötstecker 15pol. EDS 15 LL /Z	15		EDS 15 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28661.1	D-Sub Lötstecker 25pol. EDS 25 LL /Z	25		EDS 25 LL /Z 50 Stück pro Blister	2
28664.1	D-Sub Lötstecker 37pol. EDS 37 LL /Z	37		EDS 37 LL /Z 40 Stück pro Blister	2
28667.1	D-Sub Lötstecker 50pol. EDS 50 LL /Z	50		EDS 50 LL /Z 40 Stück pro Blister	3

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

