
DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 37pol. Printmontage, EDS 37 PP

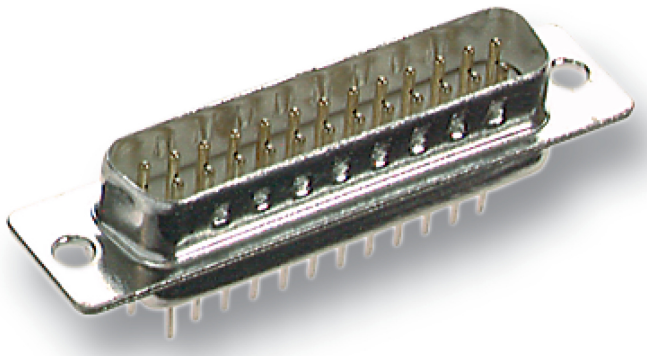

Beschreibung

Gestanzte Kontakte. Gütestufe III >= 50 Steckzyklen.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	männlich (male)
Temperaturbereich	-55 – 105

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
28759.1	D-Sub Lötstecker 25pol. Printmontage, EDS 25 PP	25	EDS 25 PP	50 Stück pro Blister	2
28762.1	D-Sub Lötstecker 37pol. Printmontage, EDS 37 PP	37	EDS 37 PP	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

D-Sub Lötstecker 37pol. Printmontage, EDS 37 PP

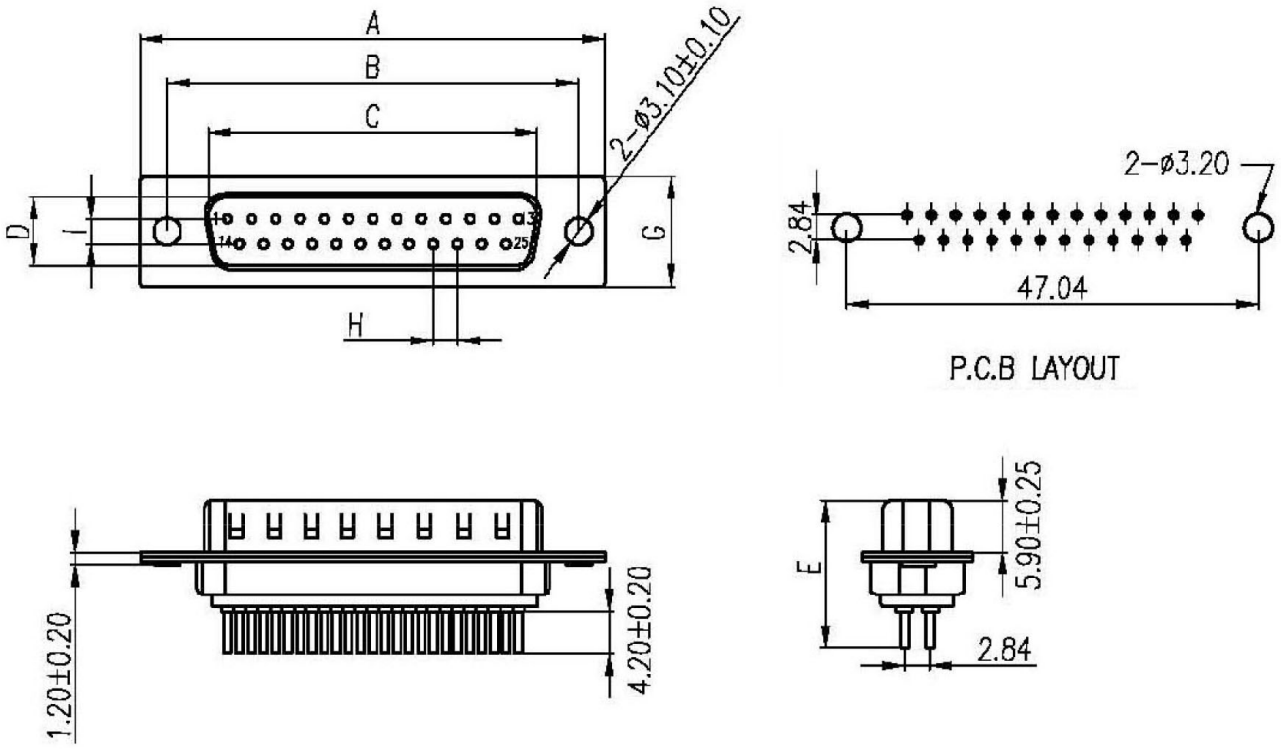

PART NO	A±0.25	B±0.25	C±0.25	D±0.25	E±0.25	G±0.25	H±0.20	I±0.20
28753.1	30.80	25.00	16.92	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
28756.1	39.20	33.32	25.25	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
28759.1	53.05	47.04	38.96	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84
28762.1	69.40	63.50	55.42	8.30	16.90	12.60	2.77	2.84

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION