
DATENBLATT

D-Sub Stecker 09pol. Schneid- Klemme, EDSF 09 LPIII/Z UNC

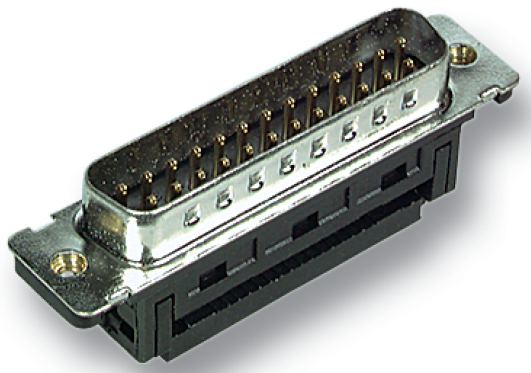

Beschreibung

Der D-Sub Stecker 9 polig mit Schneidklemmanschluss von EFB-Elektronik ist für die Montage auf flachen Kabeln ausgelegt. Mit 180°-Anschlusswinkel, männlicher Kontaktausführung und UNC-Gewinde eignet er sich für kompakte und normgerechte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- 9-poliger D-Sub Stecker für flache Kabel
- 180°-Ausführung mit Schneidklemmanschluss und UNC-Gewinde
- Männliche Kontaktausführung für passende Steckverbindungen

Durch den Temperaturbereich von -25 bis 85 °C ist der Stecker für technische Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung EDSF 09 LPIII/Z UNC unterstützt eine belastbare Verbindung in industriellen und technischen Applikationen, bei denen eine präzise Schnittstelle erforderlich ist. Der zulässige Leiterquerschnitt von 28AWG bis 26AWG ist auf flache Kabel mit entsprechender Dimensionierung abgestimmt.

Technische Details
- Typ: EDSF 09 LPIII/Z UNC
- Anschusswinkel: 180°
- Ausführung: Stecker
- Für Kabeltyp: flach
- Kontaktausführung: männlich (male)
- Leiterquerschnitt: 28AWG ~ 26AWG
- Polzahl: 9
- Temperaturbereich: -25 – 85 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 90 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT


D-Sub Stecker 09pol. Schneid- Klemme, EDSF 09 LPIII/Z UNC

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	männlich (male)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG
Temperaturbereich	-25 – 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29065.1	D-Sub Stecker 09pol. Schneid- Klemme, EDSF 09 LPIII/Z UNC	9	EDSF 09 LPIII/Z UNC	90 Stück pro Blister	2
29067.1	D-Sub Stecker 25pol. Schneid- Klemme, EDSF 25 LPIII/Z UNC	25	EDSF 25 LPIII/Z UNC	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

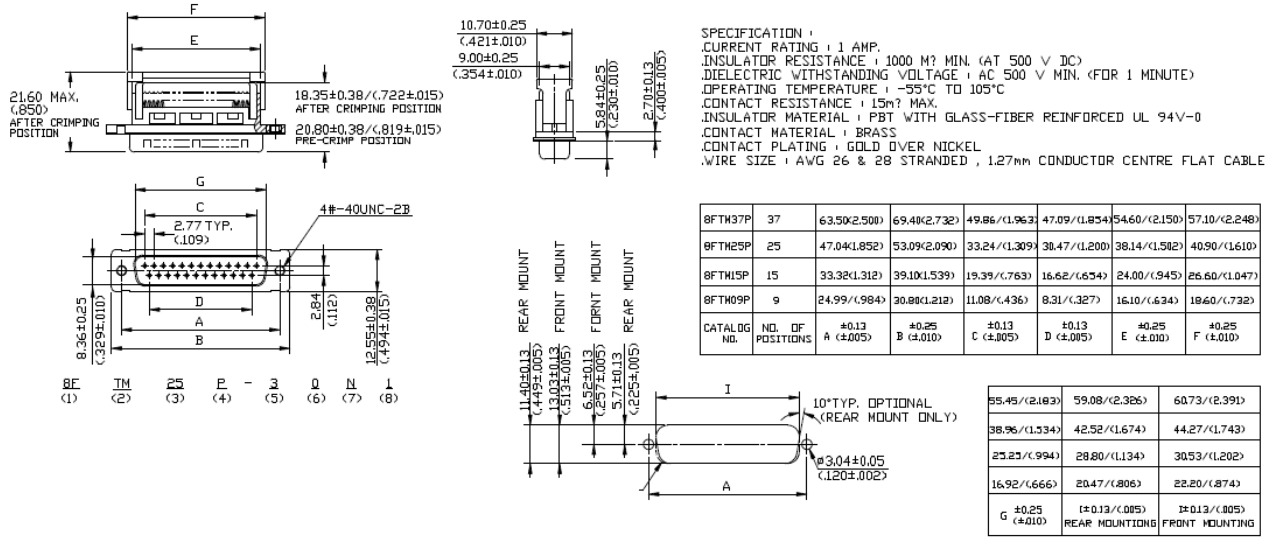

8FTM37P	37	63.50(2.500)	69.40(2.732)	49.86/(1.963)	47.09/(1.854)	54.60/(2.150)	57.10/(2.248)
8FTM25P	25	47.04(1.852)	53.09(2.090)	33.24/(1.309)	38.47/(1.200)	38.14/(1.502)	40.90/(1.610)
8FTM15P	15	33.32(1.312)	39.10(1.539)	19.39/(.763)	16.62/(.654)	24.00/(.945)	26.60/(1.047)
8FTM09P	9	24.99/(.984)	30.80(1.212)	11.08/(.436)	8.31/(.327)	16.10/(.634)	18.60/(.732)
CATALOG NO.	NO. OF POSITIONS	±0.13 A (±.005)	±0.25 B (±.010)	±0.13 C (±.005)	±0.13 D (±.005)	±0.25 E (±.010)	±0.25 F (±.010)

55.45/(2.183)	59.08/(2.326)	60.73/(2.391)
38.96/(1.534)	42.52/(1.674)	44.27/(1.743)
25.25/(.994)	28.80/(1.134)	30.53/(1.202)
16.92/(.666)	20.47/(.806)	22.20/(.874)
G ±0.25 (±.010)	±0.13/(.005) REAR MOUNTING	±0.13/(.005) FRONT MOUNTING

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION