


DATENBLATT

D-Sub Stecker 25pol. Schneid- Klemme, EDSF 25 LPIII/Z UNC

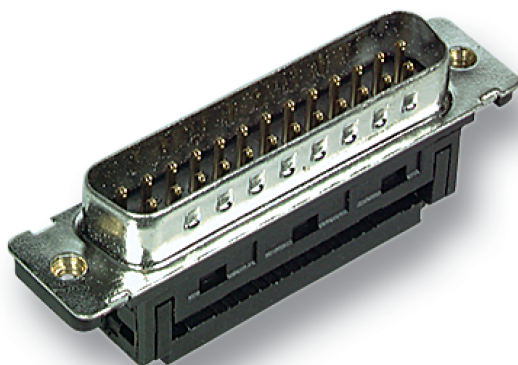

Beschreibung

Der 25-polige D-Sub Stecker mit Schneidklemme von EFB-Elektronik ist für flache Kabel ausgelegt und unterstützt eine zuverlässige Verbindung mit UNC-Gewinde. Mit 180°-Anschlusswinkel und männlicher Kontaktausführung eignet er sich für kompakte Steckverbindungen in technischen Anwendungen.

- 25-poliger D-Sub Stecker für flache Kabel
- 180°-Ausführung mit Schneidklemme und UNC-Gewinde
- Männliche Kontaktausführung für passende Steckverbindungen

Die Ausführung EDSF 25 LPIII/Z UNC ist für Leiterquerschnitte von 28AWG bis 26AWG vorgesehen und unterstützt damit den Einsatz in entsprechenden Leitungsanwendungen. Der Temperaturbereich von -25 bis 85 °C erweitert das Einsatzspektrum auf anspruchsvollere Umgebungen, in denen eine stabile und belastbare Schnittstelle erforderlich ist.

Technische Details

- Typ: EDSF 25 LPIII/Z UNC
- Anschlussart: sonstige
- Anschlusswinkel: 180°
- Ausführung: Stecker
- Für Kabeltyp: flach
- Kontaktausführung: männlich (male)
- Leiterquerschnitt: 28AWG ~ 26AWG
- Polzahl: 25
- Temperaturbereich: -25 – 85 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 40 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT


D-Sub Stecker 25pol. Schneid- Klemme, EDSF 25 LPIII/Z UNC

Anschlussart	sonstige
Anschlusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestantzt)	gestantzt
Kontaktausführung	männlich (male)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG
Temperaturbereich	-25 - 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29065.1	D-Sub Stecker 09pol. Schneid- Klemme, EDSF 09 LPIII/Z UNC	9	EDSF 09 LPIII/Z UNC	90 Stück pro Blister	2
29067.1	D-Sub Stecker 25pol. Schneid- Klemme, EDSF 25 LPIII/Z UNC	25	EDSF 25 LPIII/Z UNC	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

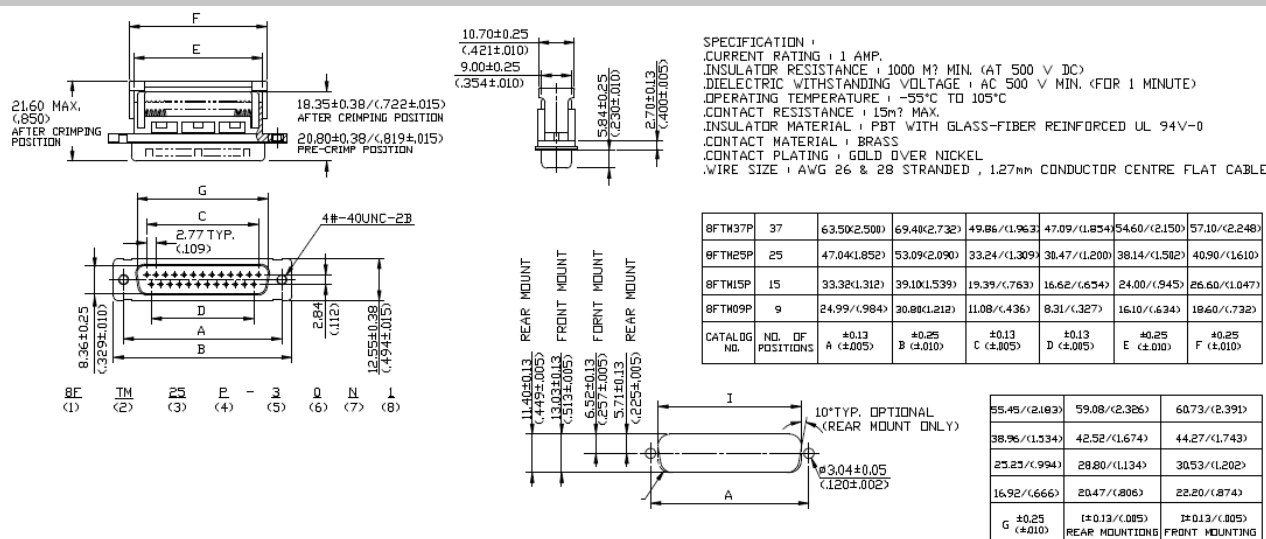

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.