



DATENBLATT

D-Sub Stecker 25pol. Schneid- Klemme, EDSF 25 LP III/Z UNC



Beschreibung

Gütestufe III. UNC Gewinde. ≥ 50 Steckzyklen.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Stecker
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	männlich (male)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

D-Sub Stecker 25pol. Schneid- Klemme, EDSF 25 LPIII/Z UNC


Temperaturbereich

-25 - 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29067.1V2	D-Sub Stecker 25pol. Schneid- Klemme, EDSF 25 LPIII/Z UNC	25	EDSF 25 LPIII/Z UNC	40 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

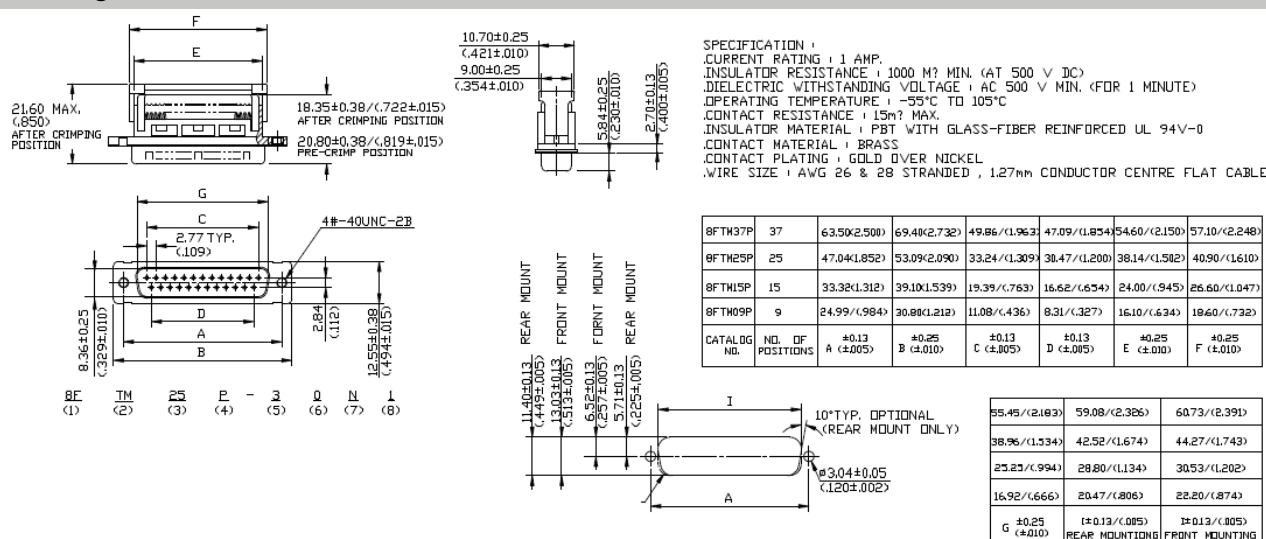

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.