


DATENBLATT

DSUB Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 09A-KGT2

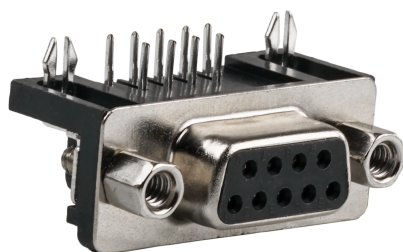

Beschreibung

Gütestufe III. UNC 4-40 Bolzen. PushFit Einrast Befestigungselement.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	90
Ausführung	Buchse
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	weiblich (female)
Temperaturbereich	-55 - 105

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.


DATENBLATT

DSub Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 09A-KGT2

Verfügbare Varianten


ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29226.2V2	DSub Buchse 7.2 mm, 90° abgewinkelt, USA, EDF 09A-KGT2	9	EDF 09A-KGT2	90 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

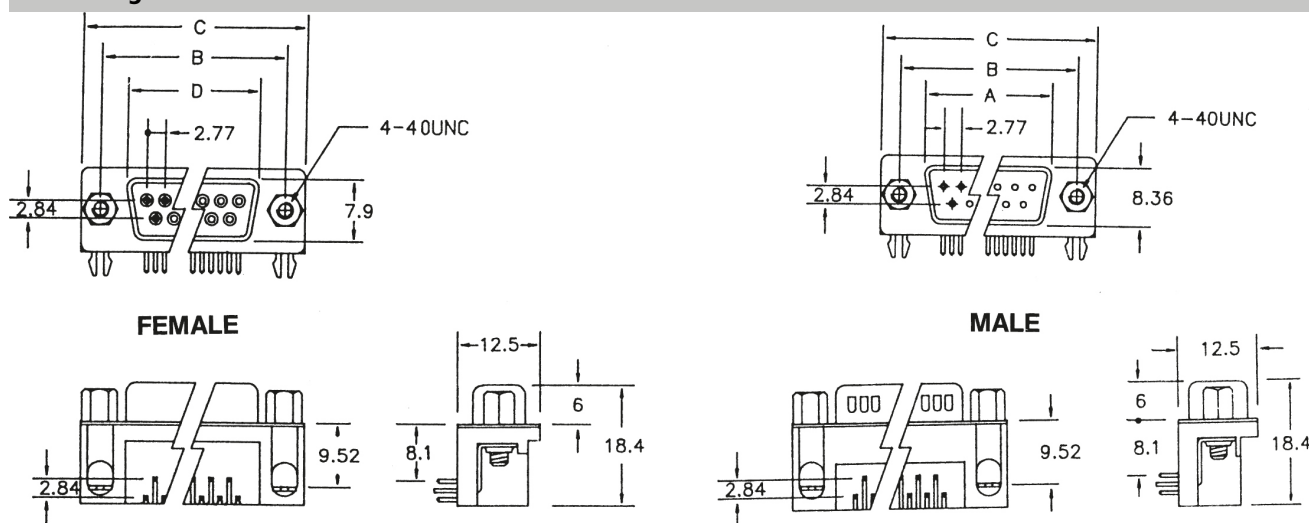

Dimension

Position	A	B	C	D
9	16.92	24.99	30.81	16.33
15	25.25	33.32	39.14	24.66
19		39.03	44.80	29.92
23		44.36	50.30	35.18
25	38.96	47.04	53.04	38.38
37	55.42	63.50	69.32	54.84

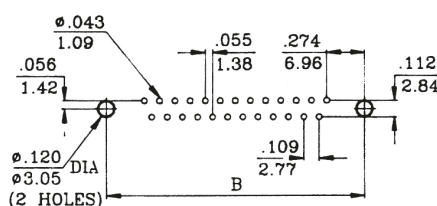

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.