

DATENBLATT

DSub Stecker 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, E-DS 09A KG-T1



Beschreibung

Gütestufe III. UNC 4-40 Bolzen. PushFit Einrast Befestigungselement.

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	90
Ausführung	Stecker
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	männlich (male)
Temperaturbereich	-55 - 105

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29259.1V2	DSub Stecker 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, E-DS 09A KG-T1	9	E-DS 09A KG-T1	90 Stück pro Blister	2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

DSub Stecker 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, E-DS 09A KG-T1

Zeichnungen


Specifications:

Contact Resistance: 30mΩmax. at DC 100mA
 Insulator Resistance: 1000MΩmin. at DC 500V
 Current Rating: 5 AMP


Dielectric Withstanding

Voltage: AC 1000V For 1 minute
 Operating Temperature: -55°C~+105°C
 Contact: Brass or Phosphor Bronze
 Housing: PBT & 30% Glass Fiber (UL 94V-O)


MALE

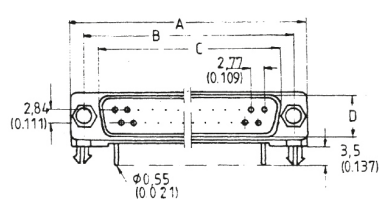

Y
10.8 (.426)

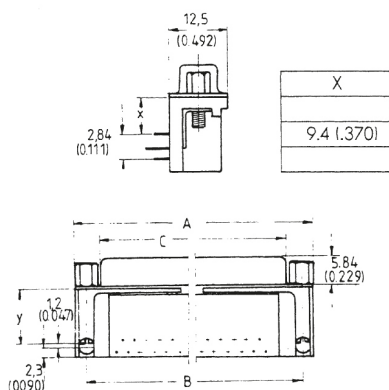


FEMALE

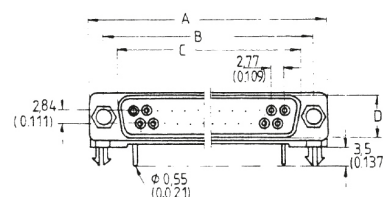

Dimension

No. of contacts	A	B	C	D
9	30.8	25.0	16.9	8.4
15	39.2	33.3	25.3	8.4
25	53.0	47.0	39.0	8.4
37	69.4	63.5	55.4	8.4

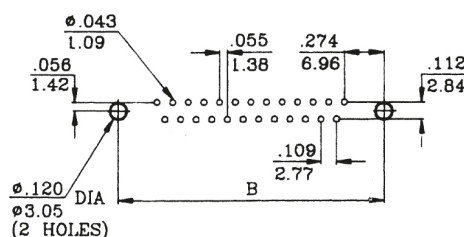

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 19-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.