


DATENBLATT

DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1

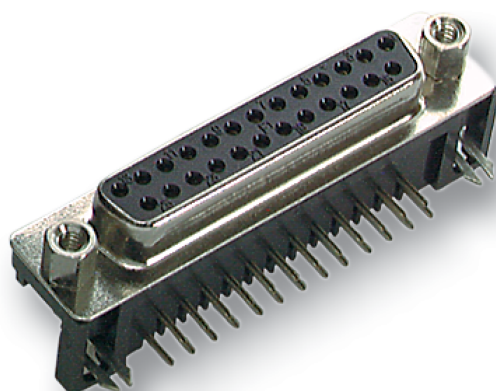

Beschreibung

Die D-Sub Buchse 9 polig 9,4 mm von EFB-Elektronik ist für eine zuverlässige Lötverbindung auf der Leiterplatte ausgelegt. Mit 90°-Ausführung und weiblicher Kontaktausführung eignet sie sich für kompakte und normgerechte Steckverbindungen in unterschiedlichen Anwendungen.

- 9-polige D-Sub Buchse 9,4 mm für die Leiterplattenmontage
- 90°-Ausführung mit Lötanschluss für kompakte Einbausituationen
- Weibliche Kontaktausführung für eine passende Steckverbindung

Durch den Temperaturbereich von -55 bis 105 °C ist die Buchse für anspruchsvolle Umgebungen ausgelegt. Die Ausführung EDF 09 A/KG-T1 unterstützt eine stabile Signalverbindung bei industriellen und technischen Applikationen, bei denen eine präzise und dauerhaft belastbare Schnittstelle erforderlich ist.

Technische Details

- Typ: EDF 09 A/KG-T1
- Anschlussart: Löten
- Anschusswinkel: 90°
- Ausführung: Buchse
- Kontaktausführung: weiblich (female)
- Polzahl: 9
- Temperaturbereich: -55 - 105 °C
- Marke: EFB-Elektronik
- Verpackung: 90 Stück pro Blister

Technische Eigenschaften

Anschlussart	löten
Anschusswinkel (180°/90°)	90

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT





DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1

Ausführung	Buchse
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanz)	gestanz
Kontaktausführung	weiblich (female)
Temperaturbereich	-55 - 105

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
34701.1	DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 09 A/KG-T1	9	EDF 09 A/KG-T1	90 Stück pro Blister	2
34702.1	DSub Buchse 9.4 mm, 90° abgewinkelt, EURO, EDF 15 A/KG-T1	15	EDF 15 A/KG-T1	70 Stück pro Blister	2

Zeichnungen

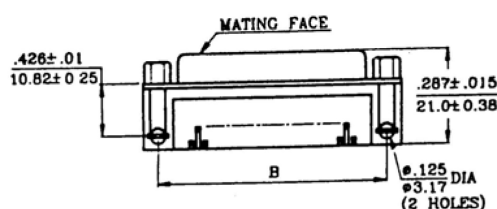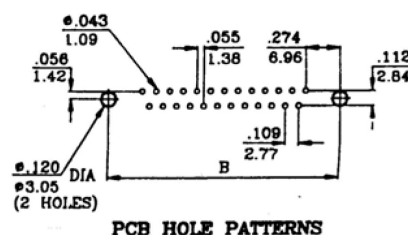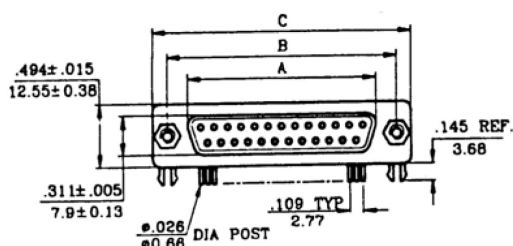

DIMENSIONS

SHELL SIZE	A .010 0.25	B .005 0.13	C .015 0.38
9	0.643 16.33	0.984 24.99	1.213 30.81
15	0.971 24.66	1.312 33.32	1.541 39.14
25	1.511 38.38	1.852 47.04	2.088 53.04
37	2.159 54.84	2.500 63.50	2.729 69.32

ORDERING INFORMATION:

POLE	PART NO.
09	34701.1
15	34702.1
25	34703.1
37	34704.1

RoHS COMPLIANT

Specifications:

Contact Resistance: 30mΩmax. at DC 100mA
Insulator Resistance: 1000MΩmin at DC 500V
Current Rating: 5 AMP

Dielectric Withstanding

Voltage: AC 1000V For 1 minute
Operating Temperature: -55°C~+105°C
Contact: Brass or Phosphor Bronze
Housing: PBT & 30% Glass Fiber (UL 94V-O)

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 26-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.