


DATENBLATT

Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3

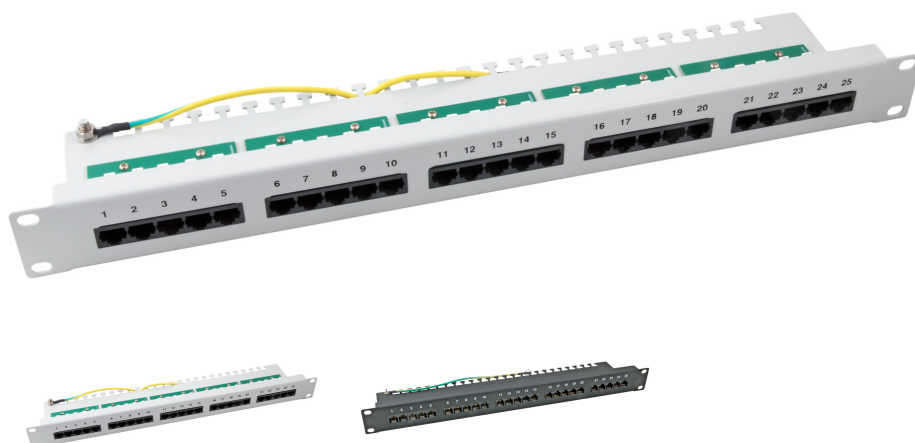

Beschreibung

4-fach belegt, Category 3
 Ungeschirmte RJ45 8(4) Buchsen
 4pol. LSA Schneidklemme
 Belegung: 3-6/4-5
 Hohe Packungsdichte
 Zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich

Technische Eigenschaften

Anschlussart	LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Bandbreite	16 MHz
Breite	482,6 mm
Erdungsdraht	4 mm ²
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Gehäusematerial Panelrahmen	Stahl
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Geschirmt	Nein
Höhe	44,45 mm
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kategorie	3
Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	vergoldet
Kontaktierungen LSA Leiste	200

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3

Kontaktwiderstand	100 mΩ
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Querschnitt	AWG 26 - AWG 22
Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS
Steckkraft	≤ 30 N
Steckverbindertyp	RJ45 8(4)
Steckzyklen RJ45 Buchse	750
Strombelastbarkeit	1,5 A
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C
Tiefe	101,0 mm
Übertragung	10 MBit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
37588.1	Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL7035, Cat. 3	25	grau	7035
37588SW.1	Patch Panel 25 x RJ45 8/4 1HE ISDN, RAL9005, Cat. 3	25	schwarz	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

