



DATENBLATT

Kupplung ST Simplex OM1-5 Metallgehäuse

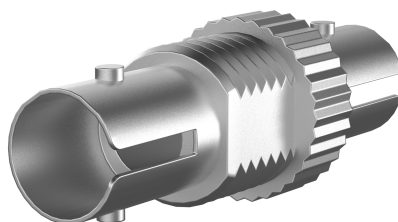

Beschreibung

ST Kupplung im Metallgehäuse mit Keramikhülse. Passen in D-hole Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über eine Sechskantmutter diese ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	Schraube
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Breite	11,2 mm
Farbe Staubschutz	Grau
Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Höhe	11,2 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-2
Lagertemperatur	-40 - 85 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	29,2 mm
Material der Hülse	Keramik

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Kupplung ST Simplex OM1-5 Metallgehäuse

Material des Gehäuses	Metall
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	ST
Steckverbindertyp Anschluss 2	ST
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Bajonettverriegelung
Zubehör	Metrische Schraube

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 850nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53102.32	Kupplung ST Simplex OM1-5 Metallgehäuse	ST	< 0,2 dB	metall	Multimode	OM1-5

Zeichnungen

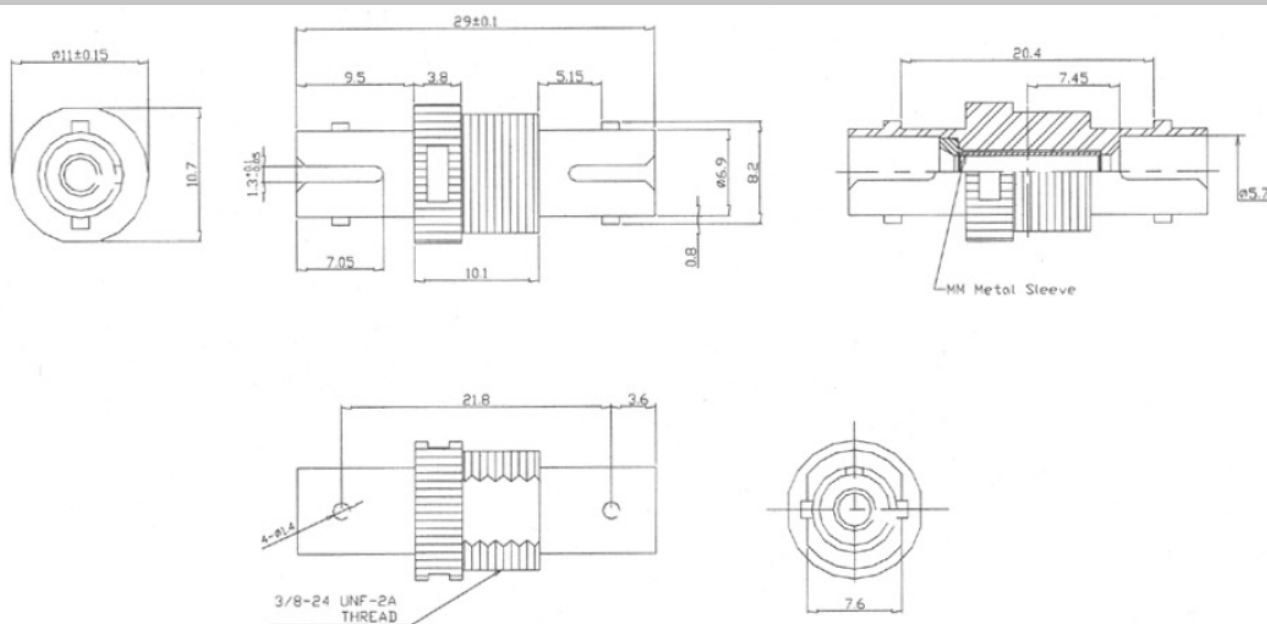

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.