

DATENBLATT

Stecker ST-II MM 3,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (ohne)



Beschreibung

ST-II-Stecker Simpl. Multimode

Technische Eigenschaften

Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	127 µm
Lagertemperatur	-40 - 75 °C
Lieferumfang	1x ST-II Stecker-Satz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen
Steckverbindertyp	ST-II
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Stecker ST-II MM 3,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (ohne)

ArtNr.	Bezeichnung	Geeignet Farbe für Faserart	Kabel Ø	Knickschutztüle	Ferrule Winkel	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung
53202.3	Stecker ST-II MM 3,0mm Stecker (Metall) Knickschutz (ohne)	metall	Multimode 3 mm	kein Knickschutz	0° UPC	2,5 mm	≤0,20 dB	≤0,30 dB	125 µm	≥35 dB

Zeichnungen

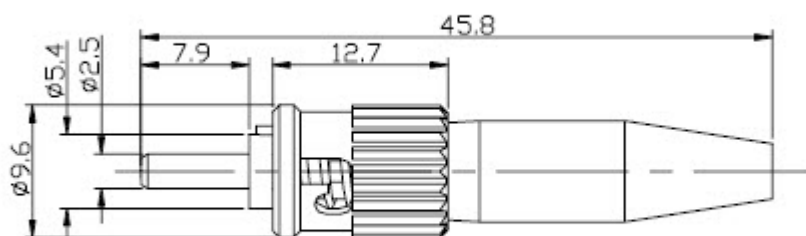

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.