
DATENBLATT

Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)

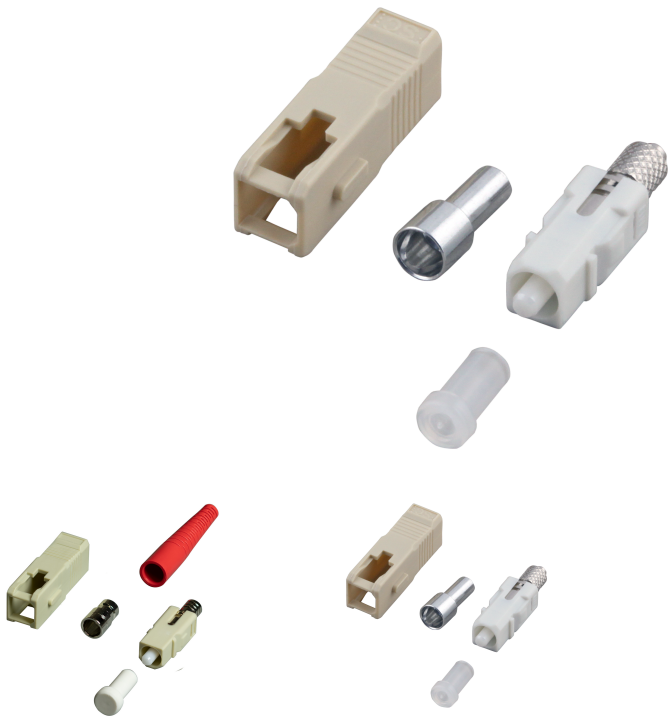

Beschreibung

Der Senko SC Glasfaser-Steckverbinder in Beige ist für Multimode-Anwendungen ausgelegt und für die Crimp-Montage vorgesehen. Er dient zur Herstellung und Verbindung von Glasfaserleitungen und ist auf eine saubere, standardisierte Verarbeitung ausgelegt.

• Multimode-Auslegung für SC-Anwendungen – Unterstützt typische optische Verbindungen mit passender Faserart und eignet sich für gängige Multimode-Installationen.
• Stecker-Ausführung mit Crimp-Anschlussart – Ermöglicht eine definierte Montage und sorgt für eine reproduzierbare Verbindung der Glasfaserleitung.
• Ferrule mit PC und vollständiger Lieferumfang – Unterstützt die optische Kopplung und erleichtert die direkte Montage inklusive passendem Knickschutz.

Im Aufbau basiert der Steckverbinder auf einem SC-Design in Stecker-Ausführung mit Crimp-Anschlussart. Die Ferrule ist in PC ausgeführt. Vorgesehen ist die Bauform für Kabel mit 3 mm Durchmesser. Der beige Steckverbinder wird durch eine schwarze Knickschutztülle ergänzt. Das unterstützt eine saubere Montage und mechanischen Schutz der Baugruppe.

Technische Details
• Steckverbindertyp: SC

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)

- Ausführung: Stecker (Plug)
- Anschlussart: Crimpen
- Geeignet für Faserart: Multimode
- Kabel Ø: 3 mm
- Ferrule Winkel: PC
- Marke: Senko
- Farbe: beige
- Farbe Knickschutztülle: schwarz
- Lieferumfang: 1x SC Stecker-Satz, 1x SC Knickschutz

Technische Eigenschaften

Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	126 µm
Lagertemperatur	-40 – 75 °C
Lieferumfang	1x SC/APC Stecker-Satz, 1x SC Knickschutz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen
Steckverbindertyp	SC/APC
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Knickschutztülle	Ferrule Winkel	Knickschutztülle Länge	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung
53214.2	Senko Stecker SC/APC SM 3,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)	grün	Singlemode	3 mm	grün	8° APC	28 mm	2,5 mm	≤0,08 dB	≤0,20 dB	125,5 µm	≥55 dB
53213.2	Senko Stecker SC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (blau)	blau	Singlemode	3 mm	blau	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,12 dB	≤0,30 dB	125,5 µm	≥55 dB
53206.11	Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)	beige	Multimode	3 mm	schwarz	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB
53206.12	Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)	beige	Multimode	3 mm	rot	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de


WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Senko Stecker SC MM 3,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)

53214.1	Senko Stecker SC/APC SM 2,0 mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)	grün	Singlemode	3 mm	grün	8° APC	28 mm	2,5 mm	≤0,08 dB	≤0,20 dB	125,5 µm	≥55 dB
53206.21	Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (schwarz)	beige	Multimode	2 mm	schwarz	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB
53206.22	Senko Stecker SC MM 2,0mm Stecker (beige) Knickschutz (rot)	beige	Multimode	2 mm	rot	0° UPC	28 mm	2,5 mm	≤0,15 dB	≤0,30 dB	127 µm	≥25 dB

Zeichnungen

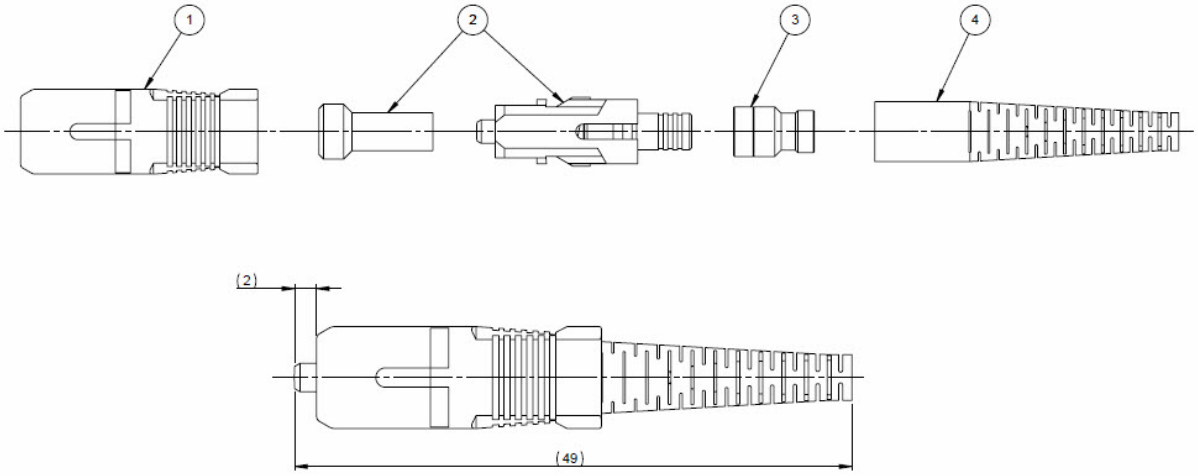

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION