


DATENBLATT

Senko Stecker LC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (weiß)

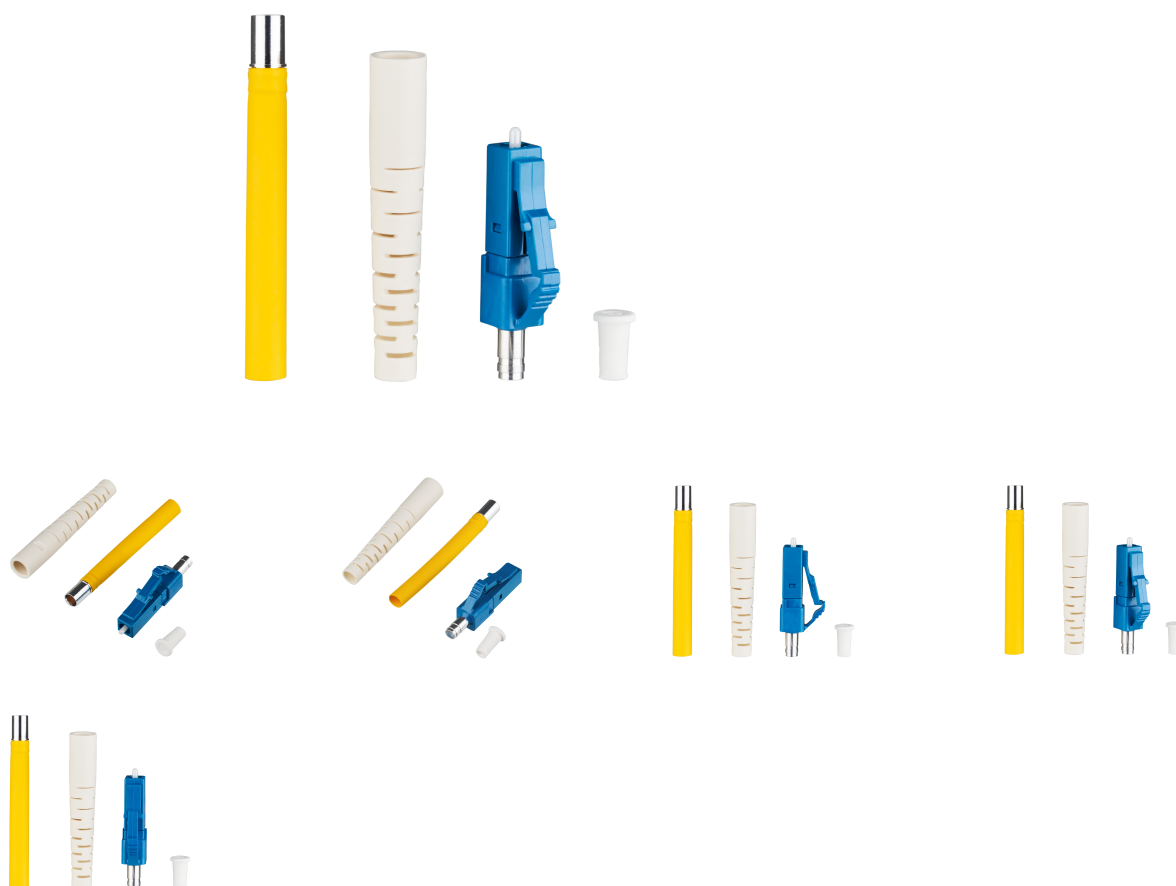

Beschreibung

LC Steckverbinder Singlemode für 2,8mm Kabel

Technische Eigenschaften

Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	125 µm
Lagertemperatur	-40 - 75 °C
Lieferumfang	1x LC Stecker-Satz, 1x LC Knickschutz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Senko Stecker LC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (weiß)

Steckverbindertyp	LC
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe für Faserart	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Knickschutztülle	Ferrule Winkel	Knickschutztülle Länge	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung
53232.5	Senko Stecker LC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (weiß)	blau	Singlemode	3 mm	weiß	0° UPC	28 mm	1,25 mm	≤0,12 dB	≤0,30 dB	125,5 µm	≥55 dB

Zeichnungen

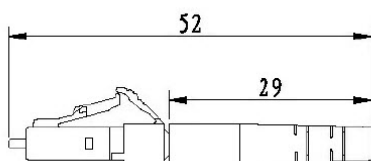

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 10-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.