DATENBLATT

Senko Stecker LC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (weiß)













Beschreibung

Hochwertiger LC-Stecker von Senko in Blau zur Herstellung und Verbindung von Glasfaserleitungen. Der Steckverbinder ist für Singlemode-Anwendungen ausgelegt und für den Einsatz in optischen Installationen konzipiert.

• Geeignet für Singlemode-Glasfaseranwendungen – Unterstützt den Einsatz in optischen Verbindungen mit passender Faserart und ist auf typische Singlemode-Installationen ausgelegt.
• LC-Steckverbindertyp in Stecker-Ausführung mit Crimp-Anschlussart – Ermöglicht eine standardisierte Verbindung von Glasfaserleitungen.
• Ferrule mit PC und Lieferumfang als Stecker-Satz inklusive weißer Knickschutztülle – Unterstützt die optische Kopplung und erleichtert eine vollständige Montage.

Im Aufbau basiert der Steckverbinder auf einer Crimp-Anschlussart und einer Ferrule mit PC. Die Ausführung ist für

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Senko Stecker LC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (weiß)

Kabel mit 3 mm Durchmesser vorgesehen. Der blaue Steckverbinder wird durch eine weiße Knickschutztülle ergänzt. Dies unterstützt eine saubere Montage und den mechanischen Schutz der Baugruppe.

Technische Details
- Steckverbindertyp: LC
- Ausführung: Stecker (Plug)
- Anschlussart: Crimpen
- Kabeldurchmesser: 3 mm
- Ferrule Winkel: PC
- Marke: Senko
- Farbe: blau
- Farbe Knickschutztülle: weiß
- Lieferumfang: 1x LC Stecker-Satz, 1x LC Knickschutz

Technische Eigenschaften

Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	125 µm
Lagertemperatur	-40 – 75 °C
Lieferumfang	1x LC Stecker-Satz, 1x LC Knickschutz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen
Steckverbindertyp	LC
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Knickschutztülle	Ferrule Winkel	Knickschutztülle Länge	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung
53232.5	Senko Stecker LC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (weiß)	blau	Singlemode	3 mm	weiß	0° UPC	28 mm	1,25 mm	≤0,12 dB	≤0,30 dB	125,5 µm	≥55 dB

Zeichnungen

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld


fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50


info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

Senko Stecker LC SM 3,0mm Stecker (blau) Knickschutz (weiß)

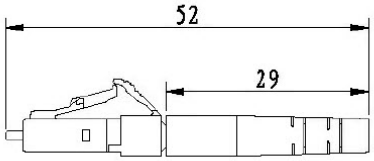



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION