

DATENBLATT

Stecker LC/APC SM 2,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)



Beschreibung

LC/APC 8° Steckverbinder Singlemode für 1,8mm Kabel

Technische Eigenschaften

Anschlussart	crimpen
Ausführung	Stecker (Plug)
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Durchmesser Ferrulenöffnung	126 µm
Lagertemperatur	-40 - 75 °C
Lieferumfang	1x LC/APC Stecker-Satz, 1x LC Knickschutz
Mechanische Beständigkeit	< 0,2db bei 500 Steckzyklen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT


Stecker LC/APC SM 2,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)

Steckverbindertyp	LC/APC
Verpackung	Polybeutel
Werkstoff der Ferrule	Zirkonia

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe für Faserart	Geeignet für Faserart	Kabel Ø	Knickschutzdüse	Ferrule Winkel	Knickschutzdüse Länge	Ferrule Außendurchmesser	Typ. Einfügedämpfung	Max. Einfügedämpfung	Ferrule Innendurchmesser	Rückflussdämpfung
53232.7	Stecker LC/APC SM 2,0mm Stecker (grün) Knickschutz (grün)	grün	Singlemode	2 mm	grün	8° APC	28,5 mm	1,25 mm	≤0,25 dB	≤0,30 dB	125,5-126,5 µm	≥60 dB

Zeichnungen

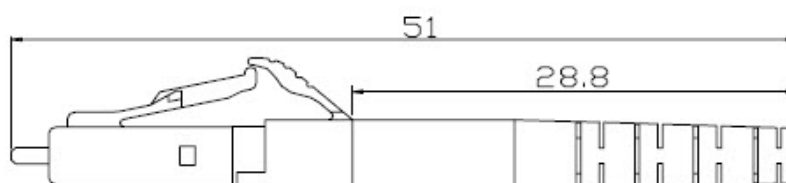

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.