



DATENBLATT

Kupplung LC/APC Duplex OS2 grün mit Shutter

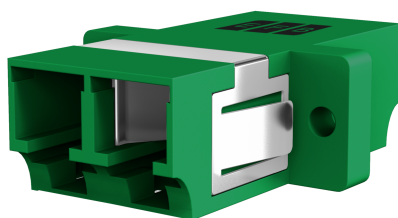

Beschreibung

LC Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse mit internem Shutter und Keramikhülse. Passen in SC-Simplex Ausbrüche. Die Kupplungen sind mit einem **internen Laser-Shutter** ausgestattet. Befestigungsmöglichkeiten über [Clips](#), auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	Schraube/einrasten
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Breite	22,0 mm
Farbe Staubschutz	Weiss
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Ja
Konform zu Standard	IEC61754-20
Lagertemperatur	-40 – 85 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	29,2 mm
Material der Hülse	Keramik

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Kupplung LC/APC Duplex OS2 grün mit Shutter

Material des Gehäuses	Kunststoff
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Duplex
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Zubehör	Blechschrabe

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53343.32	Kupplung LC/APC Duplex OS2 grün mit Shutter	LC/APC	< 0,2 dB	grün	Singlemode	OS2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

