


DATENBLATT

Kupplung FC Simplex OS2 Metallgehäuse

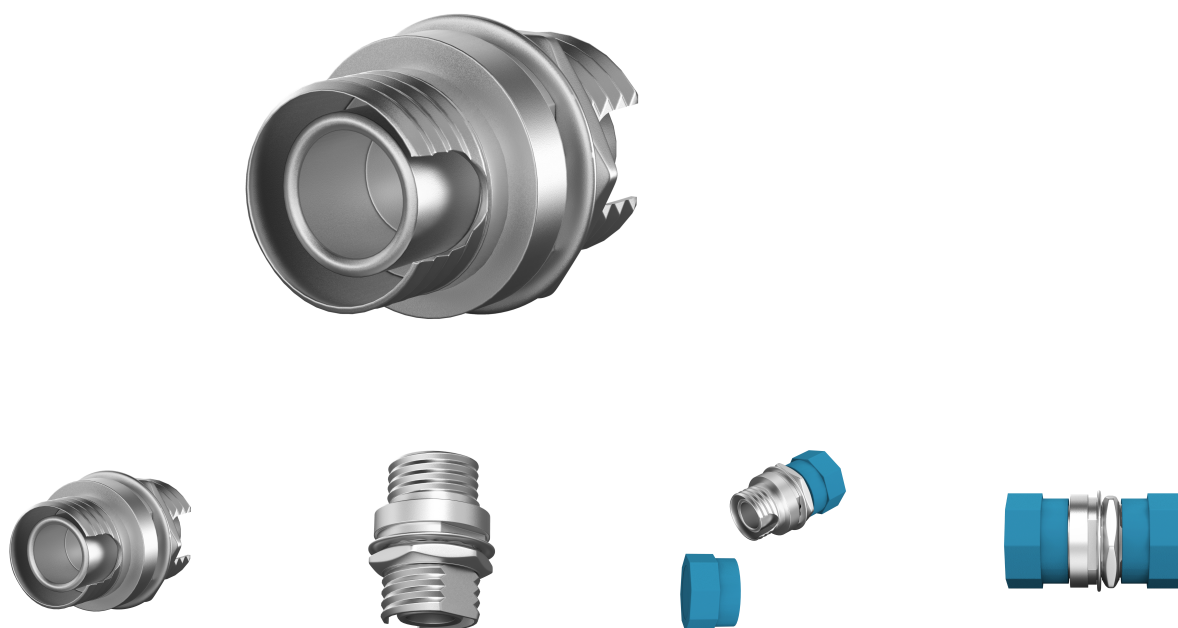

Beschreibung

FC Kupplungen im Metallgehäuse mit Keramikhülse. Passen in ST (D-hole) Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeit über eine Sechskantmutter diese ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Simplex
Befestigungsart	Schraube
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Breite	15 mm
Farbe Staubschutz	Blau
Gehäuse Ausführung	Flanschlos
Höhe	8 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-13
Lagertemperatur	-40 - 85 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	15,0 mm
Material der Hülse	Keramik

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT


Kupplung FC Simplex OS2 Metallgehäuse

Material des Gehäuses	Metall
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	FC
Steckverbindertyp Anschluss 2	FC
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Zubehör	Metrische Schraube

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53344.3	Kupplung FC Simplex OS2 Metallgehäuse	FC	< 0,2 dB	metall	Singlemode	OS2

Zeichnungen

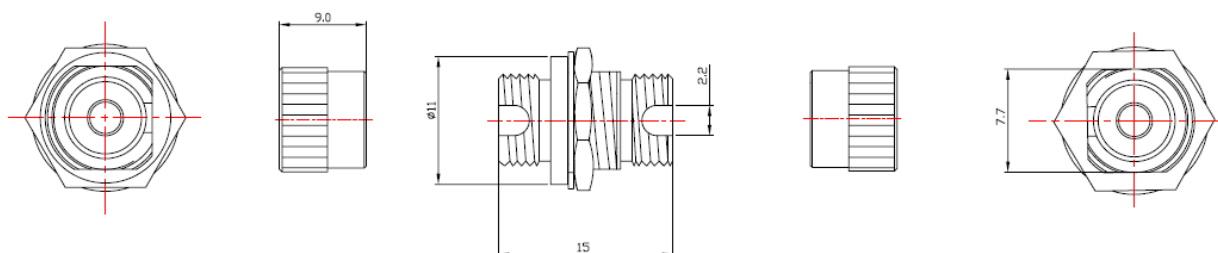

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.