



DATENBLATT

Kupplung LC Quad OS2 Metallgehäuse



Beschreibung

LC Quad (4-fach) Kupplungen im Metall Gehäuse mit Keramikhülse. Passen in SC-[duplex](#) Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über [Clips](#) oder M2 Gewindeschrauben diese sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Duplex
Befestigungsart	Schraube/einrasten
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Breite	34,8 mm
Farbe Staubschutz	Weiss
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-20
Lagertemperatur	-40 – 85 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	29,4 mm
Staubschutzkappe	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-08-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC Quad OS2 Metallgehäuse


Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Quad
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Werkstoff der Hülse	Keramik
Werkstoff des Gehäuses	Metall
Zubehör	Metrische Schraube

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53353.1	Kupplung LC Quad OS2 Metallgehäuse	LC	< 0,2 dB	metall	Singlemode	OS2

Zeichnungen

Mechanical Diagram

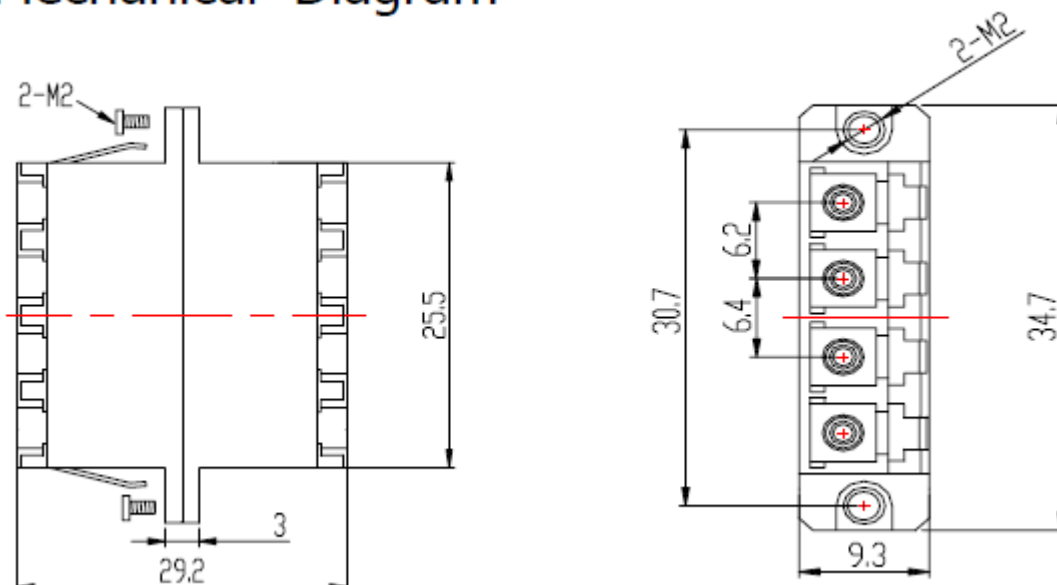

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 04-08-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.