
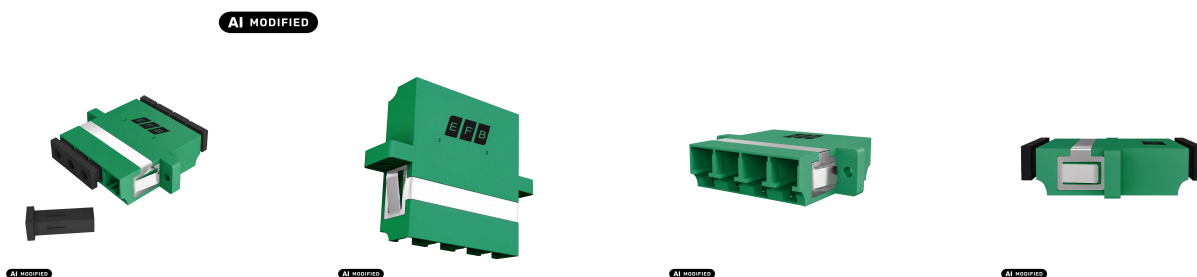


DATENBLATT

Kupplung LC/APC Quad OS2 grün

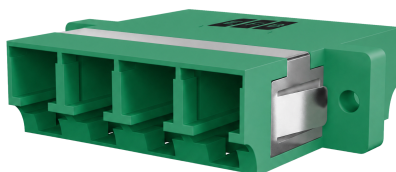

Beschreibung

LC Quad (4-fach) Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse mit Keramikhülse. Passen in SC-Duplex Ausbrüche. Befestigungsmöglichkeiten über [Clips](#), auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Duplex
Befestigungsart	Schraube/einrasten
Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Breite	34,8 mm
Farbe Staubschutz	Weiss
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-20
Lagertemperatur	-40 – 85 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	29,2 mm
Material der Hülse	Keramik

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC/APC Quad OS2 grün

Material des Gehäuses	Kunststoff
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 2	LC-Quad
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Zubehör	Blechschrabe

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53353.31	Kupplung LC/APC Quad OS2 grün	LC/APC	< 0,2 dB	grün	Singlemode	OS2


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung LC/APC Quad OS2 grün

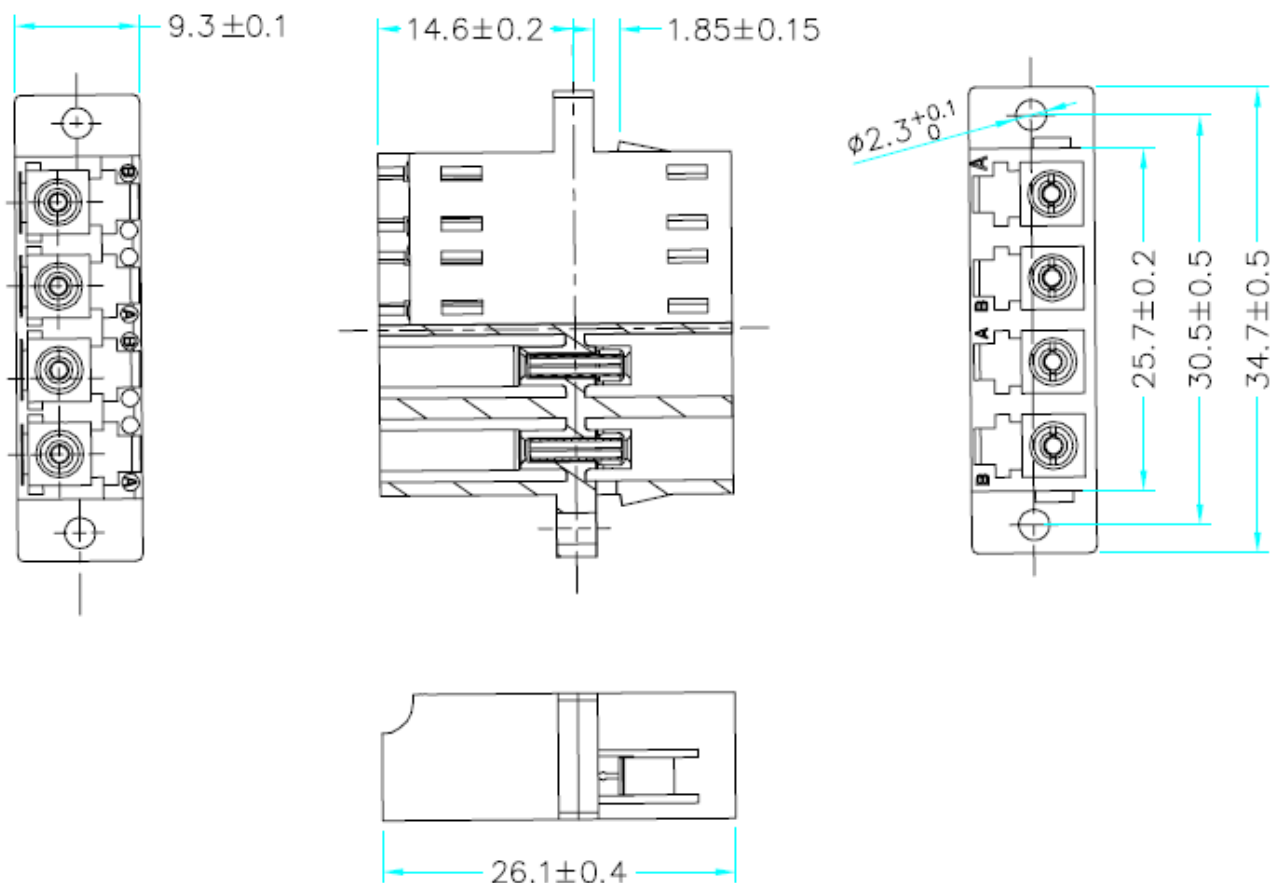

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 23-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.