


DATENBLATT

R&M Kupplung E2000™ Duplex/Compact OM3 aqua Grade M

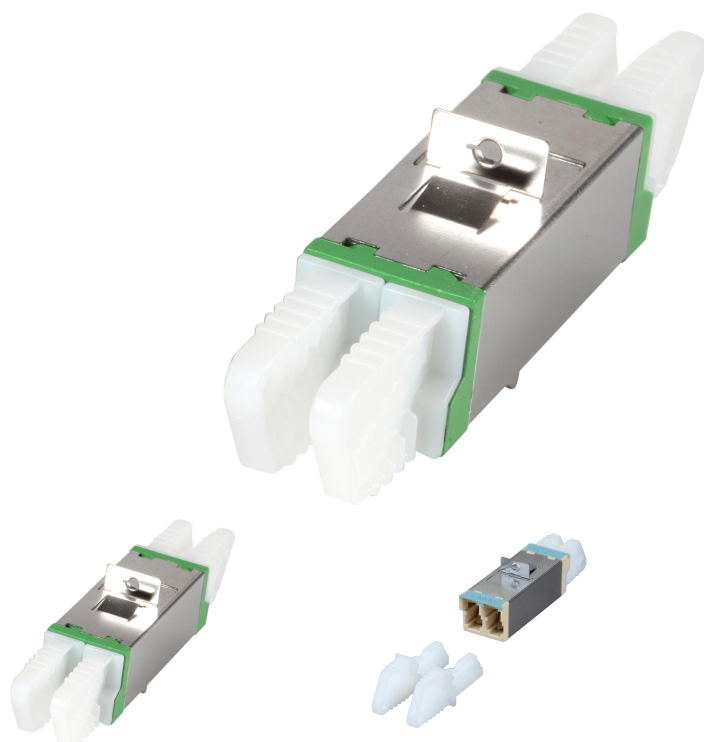

Beschreibung

Kupplung E2000®-Compact mit halb-transparenten Staubschutzkappen.
Schnellmontage Clip und M2 Gewinde integriert.
Farbcodierung: Kupplung / Clip.
Inklusive 2 x M2x8 Schrauben

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Duplex
Befestigungsart	Schraube
Betriebstemperatur	- 25 - 70 °C
Breite	22,8 mm
Farbe Staubschutz	semi-transparent
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Höhe	13 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-15
Lagertemperatur	- 25 - 70 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

R&M Kupplung E2000™ Duplex/Compact OM3 aqua Grade M

Länge	42 mm
Material der Hülse	Keramik
Material des Gehäuses	Kunststoff
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	E2000® compact
Steckverbindertyp Anschluss 2	E2000® compact
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Zubehör	Metrische Schraube

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 850nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
53525.1	R&M Kupplung E2000™ Duplex/Compact OM3 aqua Grade M	E2000	< 0,2 dB	aqua	Multimode	OM3

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 29-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

