

DATENBLATT

FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/LC-Duplex



Beschreibung

In der FTTx Kompakt-Anschlussbox ist eine aufklappbare Faserüberlängenkassette enthalten, um die Arbeit bei Kabeleinführung oder Abschlüssen zu erleichtern. Die Aufnahme für Spleißschutz ist in der Faserüberlängenkassette enthalten. Es sind Ausbrüche für zwei Kabeleinführungen in der Box vorhanden, sowie Ausbrüche für zwei flanschlose SC-Simplex oder LC-Duplex [Kupplungen](#).

Technische Eigenschaften

Abmessungen	100 x 80 x 22 mm
Anwendungsbereich	Innen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Aufnahme für Splitter	Nein
Farbe	weiß
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
IP Schutzart	IP20
Kabeleinführung ohne Verschraubung	2
Kabelmantelabfangung	Nein
Material	Kunststoff

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT


FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/L-C-Duplex

Max. Anzahl Fasern	4
Max. Bestückung (Adapter)	2
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Mit Steckschutzvorrichtung	Nein
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Spleißschutztyp	Schrumpf
Temperaturbereich	-20 - 60 °C
Wasserschutz	Kein Schutz

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
53700.2	FTTx Kompakt-Anschlussbox, Anschluss: 2x SC-Simplex/LC-Duplex	Ohne

Zeichnungen

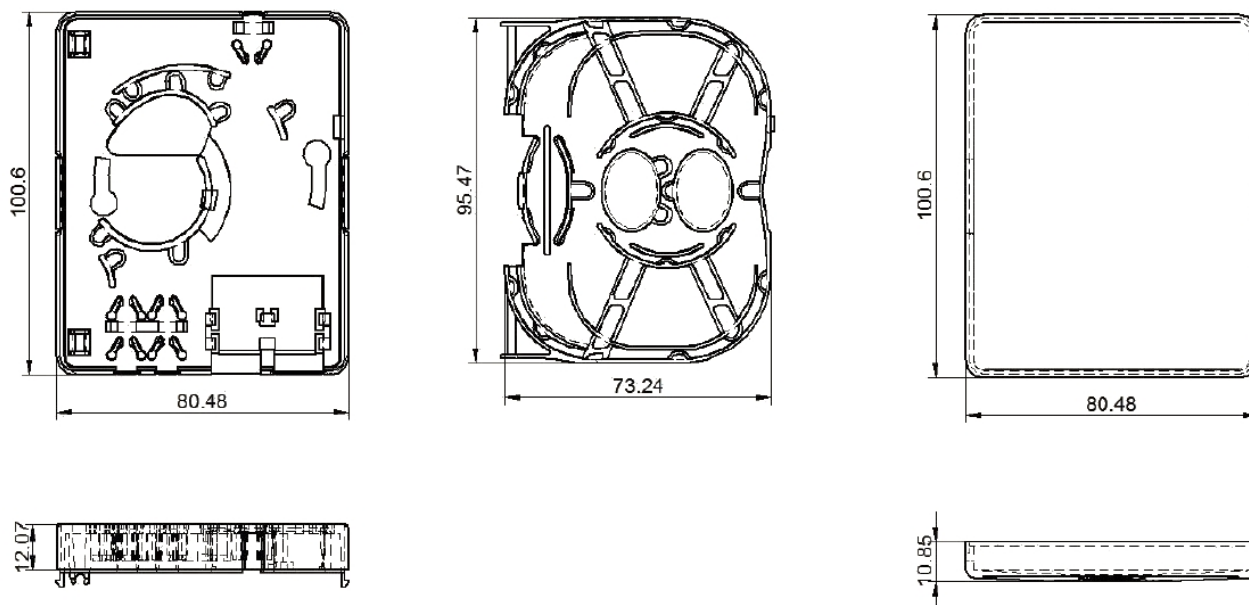

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.