


DATENBLATT

A-DQ(ZN)B2Y OM3 24G (1x24), Fca 1750N PE schwarz
7,3mm

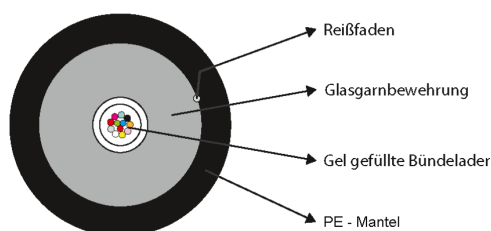

Beschreibung

Einsatzgebiete:

Außenkabel (geeignet für die Verlegung im Außenbereich)
Für Gebäudeverbindungen
Zur Campusverkabelung
Zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften)
Zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen)
Für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen

Merkmale:

Verarbeitungsfreundliche Konstruktion
Reißfaden zum Öffnen/Absetzen des Kabelmantels
Gelfreier Kabelaufbau für saubere und schnelle Montage
Geringe Abmessungen
Hohe Verlegestabilität

Der Kabeldurchmesser kann variieren

Technische Eigenschaften

Ader-Art	zentrale Bündelader
Anwendung	außen
Bewehrung	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

A-DQ(ZN)B2Y OM3 24G (1x24),Fca 1750N PE schwarz 7,3mm

Bündelader Ø	2,8 mm
Bündeladermarkierung	Farbe
Einblasbar	Nein
Faserart	Multimode 50/125
Faserfarben	rose
Faserkategorie	OM3
Fasermarkierung	Farbe
Kabel & Fasern	IEC/EN 60793
Kabel längswasserdicht	Ja
Kabel metallfrei	Ja
Kabel querwasserdicht	Ja
Kabel silikonfrei	Ja
Mantel-Farbe	schwarz
Mantelmateriale	PE
Mit Nagetierschutz	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Querdruckfestigkeit	150 N/cm
Temperaturbereich (Betrieb)	-25 - 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
UV beständig	Ja
Verkabelungsstandards	ISO/IEC 11801

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Fasern	Kabel Ø	Kategorie	Zugkraft max.	Aufbau	Außendurchmesser ca.	Biegeradius	Gewicht
55224.10M3-SA	A-DQ(ZN)B2Y OM3 24G (1x24),Fca 1750N PE schwarz 7,3mm	24	7,2 mm	OM3	1750 N	24G (2 x 12) Multimode OM3	7,2 mm	72 mm	42 kg/km

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

