


DATENBLATT

Steckdosenleiste vertikal 12 x C13 + 6 x Schutzkontakt, 3-phasig, CEE 16 A rot

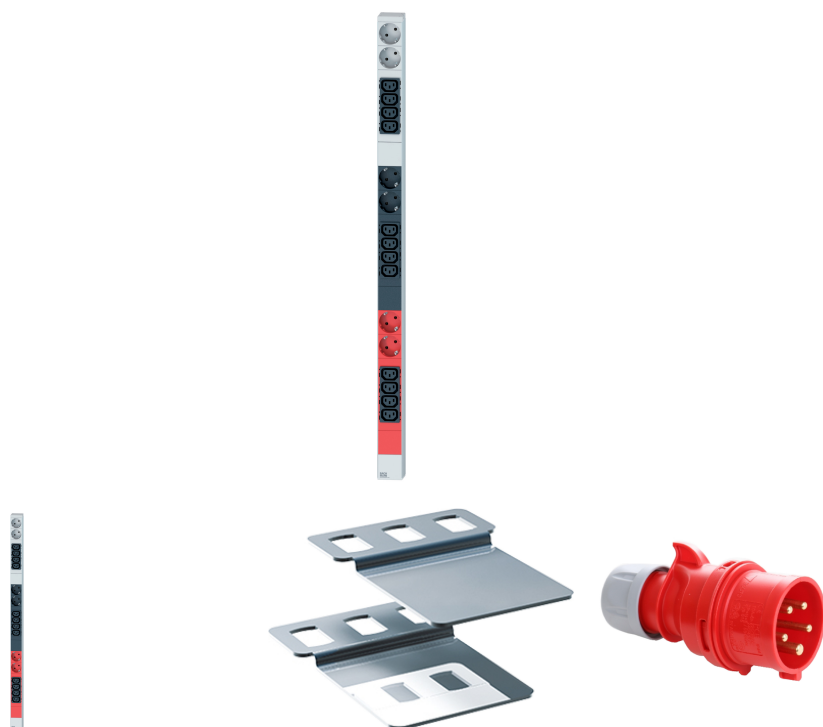

Beschreibung

Aluminiumprofil Breite 44 mm, Tiefe 47 mm, Länge ca. 821 mm
 Ausgänge 12-fach IEC C13 und 6 x Schutzkontakt (4 x C13 und 2 x Schutzkontakt pro Phase)
 3-phasige Einspeisung mit Beschriftung und Farbkennzeichnung der Phasen (rot/schwarz/grau)
 Anschlussleitung 3.0 m schwarz, H05VV-F 5G 2.5 mm² mit CEE 16 A Stecker 5-pol. rot
 Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage

Technische Eigenschaften

Aderquerschnitt	2,50 mm ²
Anzahl Phasen	3
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	0 HE
Art des Netzanschlusses	CEE 16 A rot
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsmaß (standardisiert)	465 mm
FI-Schalter	Nein
Farbe der Zuleitung	schwarz
Gehäuseform	rechteckig
Halogenfrei	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

Steckdosenleiste vertikal 12 x C13 + 6 x Schutzkontakt, 3-phasig, CEE 16 A rot

Lieferumfang	1 x Steckdosenleiste inkl. Befestigungswinkel
Länge der Zuleitung	3,0 m
Mit Deckel	Nein
Nennspannung	400 V
Nennstrom	16 A
Netzentstörfilter	Nein
Oberfläche	anodisiert/eloxiert
Schutzart	IP20
Transparent	Nein
Verpackung	Polybag
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Aluminium Aluminium
Überspannungsschutz	Nein

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Antibakterielle Behandlung	Anzahl der CEE7/3-Steckdosen	Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen	Farbe	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Kompatibel mit Amazon Alexa	Kompatibel mit Apple HomeKit	Kompatibel mit Google Assistant	Mit Ein-/Ausschalter	Speisung	Höhe
691783	Steckdosenleiste vertikal 12 x C13 + 6 x Schutzkontakt, 3-phasig, CEE 16 A rot	Nein	6	12	Aluminium	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	3-phasig, CEE 16 A rot	820 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

