


DATENBLATT

19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Kunststoffbügel für LWL, Frontblende RAL7035

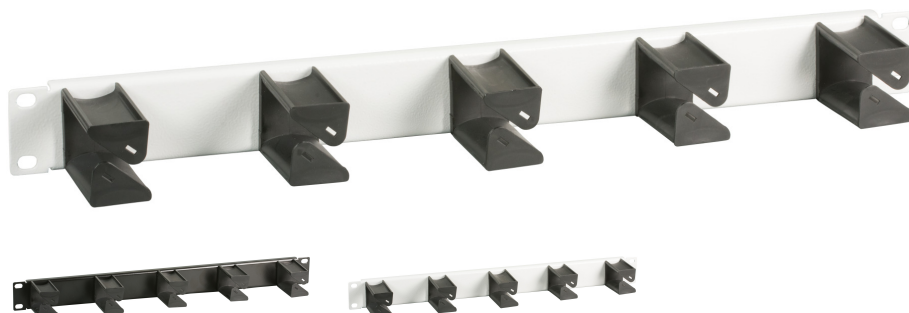

Beschreibung

Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19" Ebene
 Besonders abgerundete Bügel zur Einhaltung des Biegeradius von LWL-Kabeln
 Bügel in 90° Schritten drehbar
 Die Kabelbügel sind lose beigelegt und müssen noch in die Grundplatte eingerastet werden.
 Bügellänge 56 mm
 Material Blende Stahl, Bügel Kunststoff
 Farbe RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Technische Eigenschaften

Anzahl Bügel	5
Aufbau/Verwendung	Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung an der 19" Ebene. Besonders abgerundete Bügel zur Einhaltung des Biegeradius von LWL-Kabeln. Bügel in 90° Schritten drehbar. Hinweis: Lieferung erfolgt unmontiert.
Ausführung	Kabelführung
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage	Ja
Kategorie	Kabelführung
Lieferumfang	1 x Grundplatte, 5 x Kabelbügel
Schrankserie	Universell
Werkstoff	Stahl, Polyamid

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Höheneinheiten (HE)	Breite	Bügellänge	Farbe	Höhe	Länge	RAL
--------	-------------	--------------------------------------	--------	------------	-------	------	-------	-----

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Kunststoffbügel für LWL, Frontblende RAL7035

699982.1	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Kunststoffbügel für LWL, Frontblende RAL7035	1 HE	482,6 mm	56 mm	grau	44,45 mm	66 mm	7035
699982TS.1	19" 1HE Kabelführungspanel, 5 x Kunststoffbügel für LWL, Frontblende RAL9005	1 HE	482,6 mm	56 mm	schwarz	44,45 mm	66 mm	9005

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 03-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

