


DATENBLATT

Liycy 3x0,14 mm² RAL 7001 grau, geschirmt

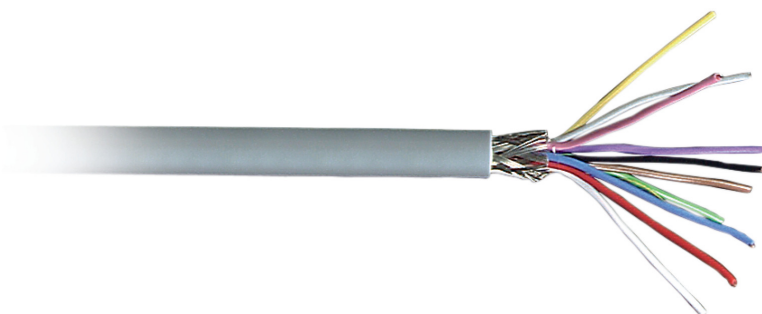

Beschreibung

LIYCY 0,14 mm² Steuerleitung, geschirmt. Farbe grau, RAL7001.

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	-
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Flammwidrig	nach IEC/EN 60332-1-2
Kategorie	5
Leiter-Durchmesser	0,25 mm
Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material	Cu, blank
Leiternennquerschnitt	0,14 mm ²
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
NVP-Wert	- %
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	Geflecht
Verseilelement	nein
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	80 - °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	70 - °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl nach EN 50267-2-2	Halogenfrei	Mantel-Farbe nach EN 61034-2	Raucharm	Flammwidrig	Schirm über Verseilelement	Mantel-Material	Außendurchmesser ca.
--------	-------------	-----------------------------	-------------	------------------------------	----------	-------------	----------------------------	-----------------	----------------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Lilycy 3x0,14 mm² RAL 7001 grau, geschirmt

90003.1	Lilycy 3x0,14 mm ² RAL 7001 grau, geschirmt	3	Nein	grau	Nein	nein	Geflecht	PVC	4,1 mm
---------	---	---	------	------	------	------	----------	-----	--------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 01-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

