


DATENBLATT

Liycy 6x0,14 mm² RAL 7001 grau, geschirmt

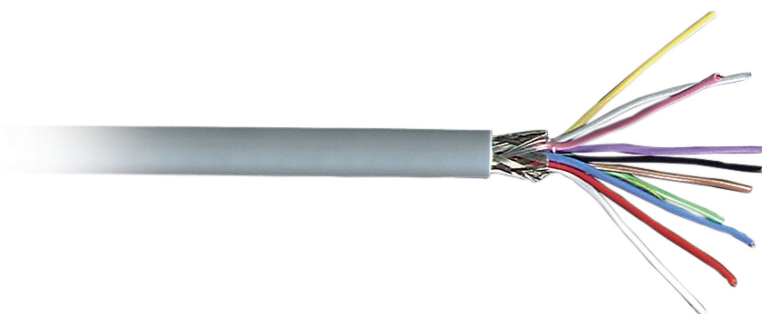

Beschreibung

LIICY 0,14 mm² Steuerleitung, geschirmt. Farbe grau, RAL7001.

Technische Eigenschaften

AWG-Querschnitt	-
Ader-Isolation	PVC
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Flammwidrig	nach IEC/EN 60332-1-2
Kategorie	5
Leiter-Durchmesser	0,25 mm
Leiter-Klasse	Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material	Cu, blank
Leiternennquerschnitt	0,14 mm ²
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
NVP-Wert	- %
Schirm über Verseilelement	ohne
Schirm über Verseilung	Geflecht
Verseilelement	nein
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	80 - °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	70 - °C

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Mantel-Farbe	Außendurchmesser ca.
90006.1	Liycy 6x0,14 mm ² RAL 7001 grau, geschirmt	6	grau	4,9 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Lilycy 6x0,14 mm² RAL 7001 grau, geschirmt

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

