


DATENBLATT

Spleißbox ST 9/125µ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.

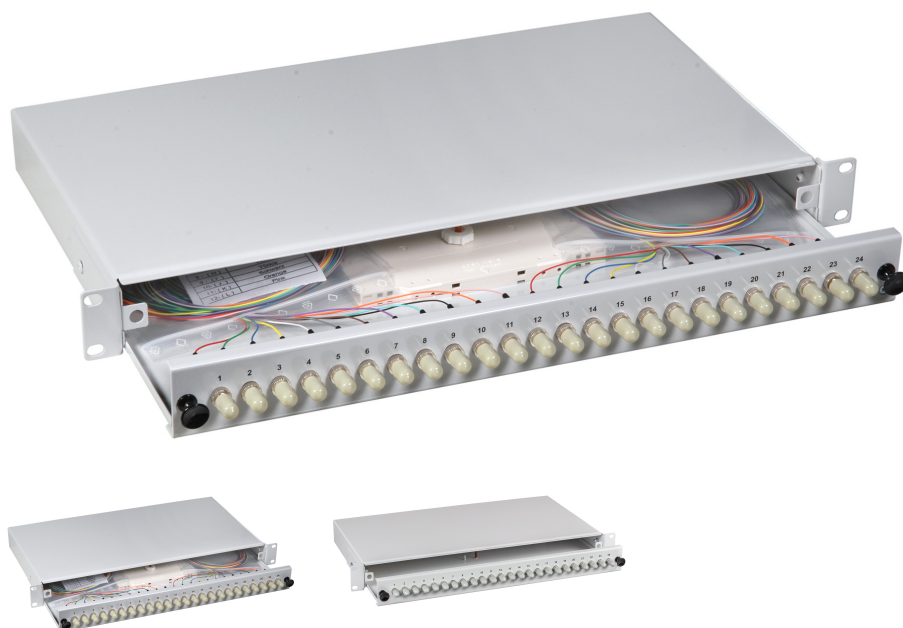

Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen
und durchgefärbten Pigtails
Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16
6 x selbstklebende Faserführung
Sonderbestückung jederzeit kurzfristig möglich!

Technische Eigenschaften

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	nicht ausziehbar
Breite	483.0 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44.5 mm
Kupplungen	ST
Kupplungsmaterial	Metallkupplung
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox ST 9/125μ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.

Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Tiefe	244,0 mm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Kupplungen/Adapter	Anzahl Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail	Steckverbindertyp außen	RAL-Nummer	Steckverbindertyp innen	Kupplungsfarbe
B70023.12	Spleißbox ST 9/125μ OS2 nicht ausziehbar 12 Pigtails/12 Kuppl.	grau	12	12	12 x ST	ST	7035	ST	metall
B70023.24	Spleißbox ST 9/125μ OS2 nicht ausziehbar 24 Pigtails/24 Kuppl.	grau	24	24	24 x ST	ST	7035	ST	metall

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 21-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

