


DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 24xPigtail & 12xdu-plex-Kupplung

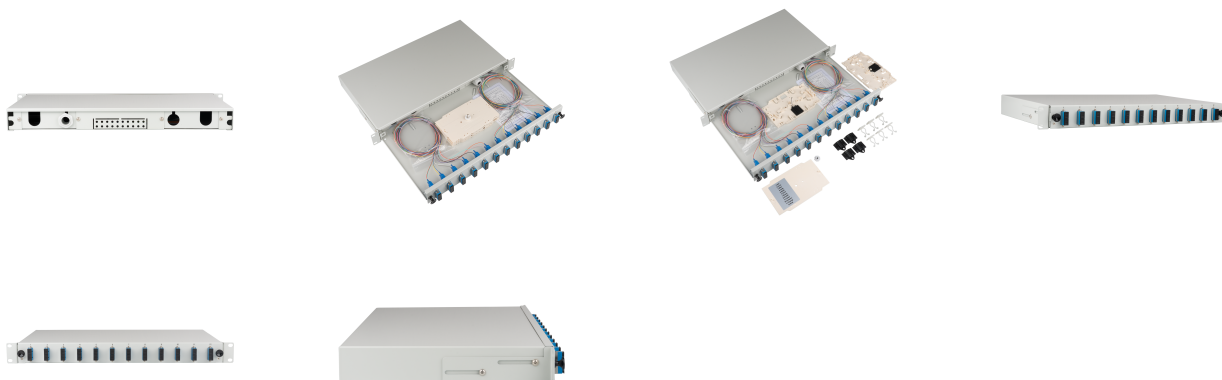

Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen
und durchgefärbten Pigtails
Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 24xPigtail & 12xduplex-Kupplung

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Bemerkung	senkrecht
Breite	482 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44 mm
Kupplungen	SC-Duplex
Kupplungen (Ferrulenführung):	Keramik
Kupplungsmaterial	Kunststoff
Material	Stahlblech
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Spleißhalter (Spleißhalterttyp)	Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert)Schrumpfspleißhalter (beiliegend)
Spleißhalter (Spleißkapazität)	1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße
Spleißkassetten (Anzahl)	1
Spleißkassetten (Kapazität)	4
Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)	1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette
Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität)	2 pro Spleißkassette
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 80 °C
Tiefe	243 mm
Tiefenverstellung	40 mm
Verpackung	EFB-Elektronik Karton

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geignet für Anzahl	Mit Anzahl	Pigtails	Steckverbinder	Steckverbinder	Pigtails	Einfüggedämpfung	Minimale	Pigtails	Einfüggedämpfung	Kupplungsfarbe	Pigtails	Minimale	Einfüggedämpfung	Rückflussdämpfung	Leiterumfang	Rückflussdämpfung	Pigtails	Rückflussdämpfung		
					außen	innen		Material	1625nm	1550nm	Farbe	1550nm		1625nm	Einlagerung	1110nm	1625nm		1110nm	Länge	1550nm		
871223L1	Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung	grau	12	6	12 x SC	SC-Duplex	7035	SC-Duplex	LSZH	≤0,25 dB	10mD	0m	Loose-Buffered	≤0,25 dB	blau	0,9 mm	20mD	≤0,25 dB	≥50 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit Einkupplung, 6-Bündelduplex, 12xPigtails Testprotokoll, 1xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, 1xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung	2 m	blau	≥50 dB
871223L2	Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung	grau	12	12	24 x SC	SC-Duplex	7035	SC-Duplex	LSZH	≤0,25 dB	10mD	0m	Loose-Buffered	≤0,25 dB	blau	0,9 mm	20mD	≤0,25 dB	≥50 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit Einkupplung, 12-Bündelduplex, 24xPigtails Testprotokoll, 2xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung	2 m	blau	≥50 dB

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 24xPigtail & 12xduplex-Kupplung

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

