


# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OM3 24xPigtail & 12xDu-plex-Kupplung

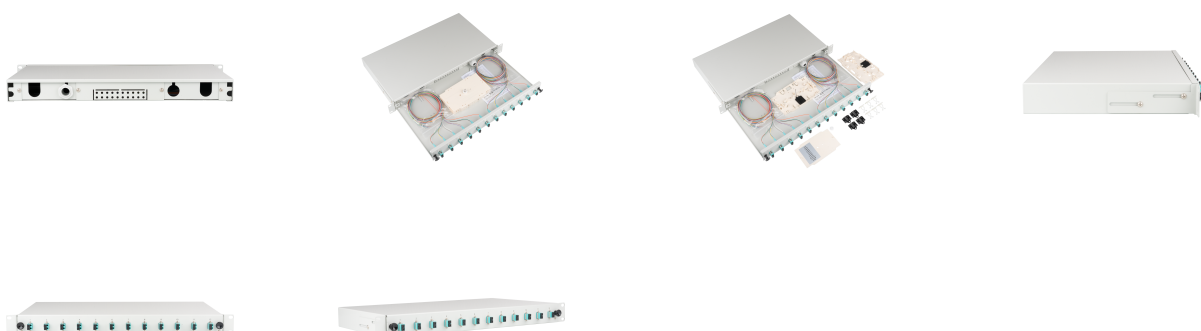

### Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen  
und durchgefärbten Pigtails  
Metallgehäuse tiefenverstellbar  
Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

### Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OM3 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE)          | 1 HE                                                                                                |
| Ausziehbar                              | ausziehbar                                                                                          |
| Bemerkung                               | senkrecht                                                                                           |
| Breite                                  | 482 mm                                                                                              |
| Faserart                                | Multimode 50/125                                                                                    |
| Faserklasse                             | OM3                                                                                                 |
| Höhe                                    | 44 mm                                                                                               |
| Kupplungen                              | LC-Duplex                                                                                           |
| Kupplungen (Ferrulenführung):           | Keramik                                                                                             |
| Kupplungsmaterial                       | Kunststoff                                                                                          |
| Material                                | Stahlblech                                                                                          |
| Mit Frontplatte                         | Ja                                                                                                  |
| Mit Gehäuse                             | Ja                                                                                                  |
| Mit Pigtails                            | Ja                                                                                                  |
| Montageart                              | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau                                                                           |
| Pigtails vorbereitet                    | nicht abgesetzt                                                                                     |
| Spleißhalter (Spleißhalterttyp)         | Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert) Schrumpfspleißhalter (beiliegend)                              |
| Spleißhalter (Spleißkapazität)          | 1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße<br>1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße                       |
| Spleißkassetten (Anzahl)                | 1                                                                                                   |
| Spleißkassetten (Kapazität)             | 4                                                                                                   |
| Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)    | 1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette<br>2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette |
| Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität) | 2 pro Spleißkassette                                                                                |
| Temperaturbereich (Betrieb)             | -40 - 80 °C                                                                                         |
| Temperaturbereich (Lagerung)            | -40 - 80 °C                                                                                         |
| Tiefe                                   | 243 mm                                                                                              |
| Tiefenverstellung                       | 40 mm                                                                                               |
| Verpackung                              | EFB-Elektronik Karton                                                                               |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.       | Bezeichnung                                                   | Farbe | Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter | Mit Anzahl Kupplungen/Adapter | Pigtail | Steckverbinder Typ außen | RAL-Nummer | Steckverbinder Typ innen | Pigtail Coating | Minimaler Biegeradius Material statisch | Pigtail Farbe | Pigtail Buffertyp | Rückflussdämpfung 850nm | Kupplungsfarbe | Einfügedämpfung 850nm | Pigtail Durchmesser | Minimaler Biegeradius dynamisch | Lieferumfang                                                                                                                                                                                                                                                     | Pigtail Länge | Pigtail Steckerfarbe |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 8719011120M3 | Spleißbox gr ausziehbar LC OM3 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung | grau  | 12                                     | 6                             | 12 x LC | LC-Duplex                | 7035       | LC-Duplex                | LSZH            | 10x0                                    | DIN           | Loose-Buffered    | ≥35 dB                  | aqua           | ≤0,25 dB              | 0,9 mm              | 20x0                            | 19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 6xKupplung, 6xBlindstopfen, 12xPigtail+Testprotokoll, 1xSpleißkassette+1xSchraube+1xDeckel, 2 m 1xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | 2 m           | aqua                 |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar LC OM3 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung

|              |                                                                |      |    |    |         |           |      |           |      |      |     |                       |      |          |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------|----|----|---------|-----------|------|-----------|------|------|-----|-----------------------|------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B71901L24OM3 | Spleißbox gr ausziehbar LC OM3 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung | grau | 12 | 24 | 24 x LC | LC-Duplex | 7035 | LC-Duplex | LSZH | 10x0 | DIN | Loose-Buffered ≥35 dB | aqua | ≤0,25 dB | 0,9 mm | 20x0 | 19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 12xKupplung, 24xPigtail+Testprotokoll, 2xSpleißkassette+1xSchraube+1xDeckel, 2 m 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | aqua |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------|----|----|---------|-----------|------|-----------|------|------|-----|-----------------------|------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION

