


DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung

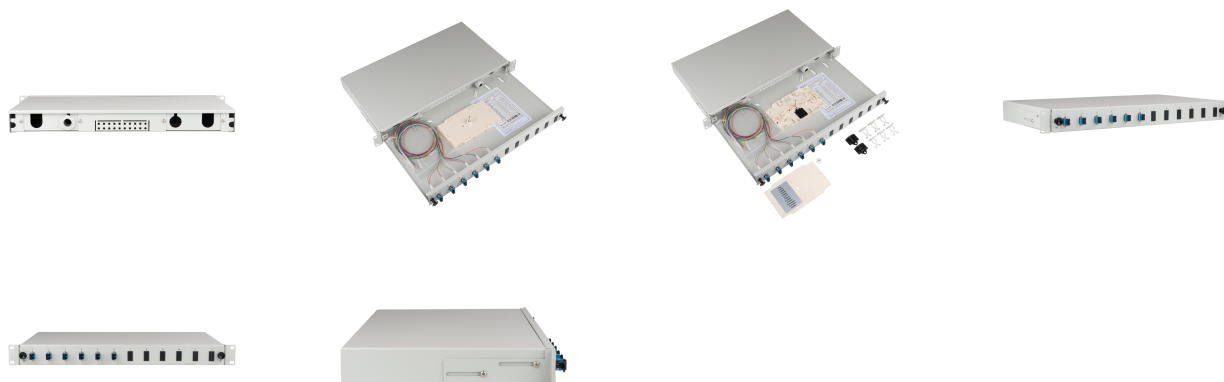

Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen

und durchgefärbten Pigtails

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Bemerkung	senkrecht
Breite	482 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44 mm
Kupplungen	LC-Duplex
Kupplungen (Ferrulenführung):	Keramik
Kupplungsmaterial	Kunststoff
Material	Stahlblech
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Spleißhalter (Spleißhalterttyp)	Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert) Schrumpfspleißhalter (beiliegend)
Spleißhalter (Spleißkapazität)	1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße 1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße
Spleißkassetten (Anzahl)	1
Spleißkassetten (Kapazität)	4
Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)	1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette 2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette
Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität)	2 pro Spleißkassette
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 80 °C
Tiefe	243 mm
Tiefenverstellung	40 mm
Verpackung	EFB-Elektronik Karton

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter	Mit Anzahl Kupplungen/Adapter	Pigtail außen	Steckverbinder außen	RAL-Farbe	Steckverbinder innen	Pigtail außen 1625mm	Einfügedämpfung 1625mm	Minimale Biogenität 10dB	Pigtail außen 1550mm	Pigtail außen Buffertyp	Einfügedämpfung 1550mm	Kupplungsfarbe	Pigtail außen Durchmesser	Minimale Biogenität 10dB	Einfügedämpfung 1310nm	Rückflussdämpfung 1625mm	Leiterumfang	Rückflussdämpfung 1310nm	Pigtail außen Länge	Pigtail außen Steckerfarbe	Rückflussdämpfung 1550mm
87182112	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung	grau	12	6	12 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LSZH ≤0,25 dB	10dB	DN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	blau	0,9 mm	20dB	≤0,25 dB	≤50 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 6Kupplung, 6Steckverbinder, 12xPigtail- Testprotokoll, 1xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, 1xSpleiß- halter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xBeiliegeanleitung	≤50 dB	2 m	blau	≤50 dB	
87182114	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung	grau	12	12	24 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LSZH ≤0,25 dB	10dB	DN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	blau	0,9 mm	20dB	≤0,25 dB	≤50 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 12Kupplung, 12xPigtail-Testprotokoll, 2xSpleiß- kassette + 2xSchraube + 1xDeckel, 2xSpleiß- halter für Crimpspleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xBeiliegeanleitung	≤50 dB	2 m	blau	≤50 dB	

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung

9719211	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 12xPigtail & 6xDuplex-Kupplung	grau	24	24	48 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LSZH	≥0,25 dB	10mD	DN	Loose-Buffered	≤0,25 dB	blau	0,9 mm	20mD	≥0,25 dB	≥50 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Phosphorbronze mit 24Kupplung, 48xPigtail+Terminationskabel, 48xSpleißboxen+1xSchraube+1xDeckel, 48xSpleißhalter für Crimpsteckerschutz, 48xSpleißhalter für Schmelzklebeschutz, 16xKabelbefestigung, 1xVerschraubung	≥50 dB	2 m	blau	≥50 dB
---------	---	------	----	----	---------	-----------	------	-----------	------	----------	------	----	----------------	----------	------	--------	------	----------	--------	---	--------	-----	------	--------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

