


DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung

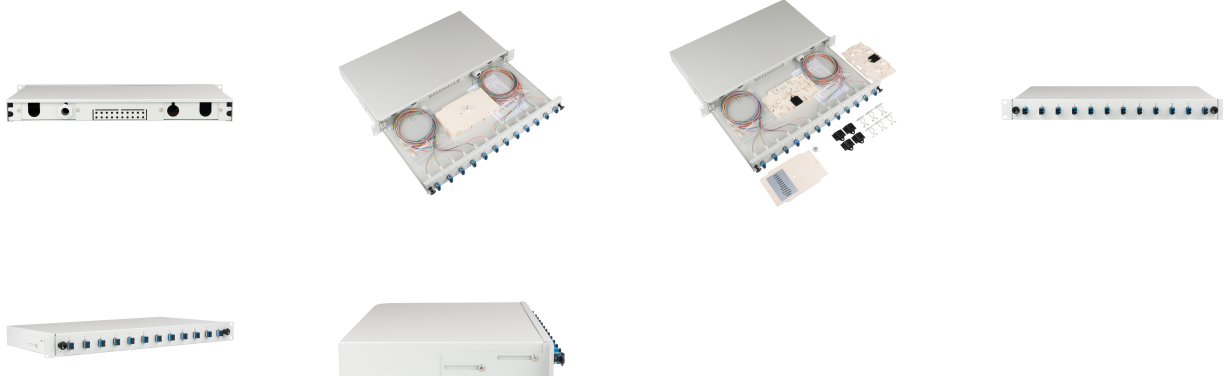

Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen
und durchgefärbten Pigtails
Metallgehäuse tiefenverstellbar
Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION



DATENBLATT

Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung

Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1 HE
Ausziehbar	ausziehbar
Bemerkung	senkrecht
Breite	482 mm
Faserart	Singlemode 9/125
Faserklasse	OS2 gemäß ITU-T G.652.D
Höhe	44 mm
Kupplungen	LC-Duplex
Kupplungen (Ferrulenführung):	Keramik
Kupplungsmaterial	Kunststoff
Material	Stahlblech
Mit Frontplatte	Ja
Mit Gehäuse	Ja
Mit Pigtails	Ja
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Pigtails vorbereitet	nicht abgesetzt
Spleißhalter (Spleißhalterttyp)	Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert) Schrumpfspleißhalter (beiliegend)
Spleißhalter (Spleißkapazität)	1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße 1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße
Spleißkassetten (Anzahl)	1
Spleißkassetten (Kapazität)	4
Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)	1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette 2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette
Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität)	2 pro Spleißkassette
Temperaturbereich (Betrieb)	-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 80 °C
Tiefe	243 mm
Tiefenverstellung	40 mm
Verpackung	EFB-Elektronik Karton

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl	Mit Anzahl	Pigtail	Steckverbinder	RAL-Farbe	Steckverbinder	Pigtail	Einfügedämpfung	Minimale	Pigtail	Einfügedämpfung	Kupplungsfarbe	Pigtail	Minimale	Einfügedämpfung	Rückflussdämpfung	Leiterumfang	Rückflussdämpfung	Pigtail	Rückflussdämpfung		
					außen	innen			Material	1625mm	Biogenität	Material	1625mm	1550mm	1550mm	Biogenität	1310nm	1625mm	19"	1110nm	1625mm	1550mm		
87182111	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtail & 6xDuplex-Kupplung	grau	12	6	12 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LSZH	<0,25 dB	10dB	DN	Loose-Buffered	<0,25 dB	blau	0,9 mm	20dB	<0,25 dB	>50 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 6xKupplung, 6xSteckverbinder, 12xPigtail-Testprotokoll, 1xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, 1xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 2xBeiliegende, 1xVerschraubung	<50 dB	2 m	blau	>50 dB
87182112	Spleißbox gr ausziehbar LC OS2 24xPigtail & 12xDuplex-Kupplung	grau	12	12	24 x LC	LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LSZH	<0,25 dB	10dB	DN	Loose-Buffered	<0,25 dB	blau	0,9 mm	20dB	<0,25 dB	>50 dB	19" ausziehbare Spleißbox mit Frontplatte mit 12xKupplung, 12xSteckverbinder, 24xPigtail-Testprotokoll, 2xSpleißkassette + 2xSchraube + 2xDeckel, 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 4xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 4xBeiliegende, 1xVerschraubung	<50 dB	2 m	blau	>50 dB

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

87192148	Spillbock gr ausziehbar LC OS2 4x2x0,5 Kupplung	grau	24	24	48 x LC-Duplex	7035	LC-Duplex	LSZH k0,25 dB	10m	DM	Loose Buffered k0,25 dB	blau	k0,25 dB	0,9 mm	20m	k0,25 dB	k0,25 dB	19" ausziehbar Spillbock mit Frontplatte mit 2xKupplung 4xHaupt-Portanschl. Ausgäbebusser zu 1xSchraube+1xDeckel 1xHauptbusser für 2xempfangene Belegbusser für Stromversorgungs- schaltung	2 m	blau	k0,25 dB	k0,25 dB
----------	---	------	----	----	-------------------	------	-----------	------------------	-----	----	----------------------------	------	----------	--------	-----	----------	----------	---	-----	------	----------	----------

Seite 3/3