


# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung

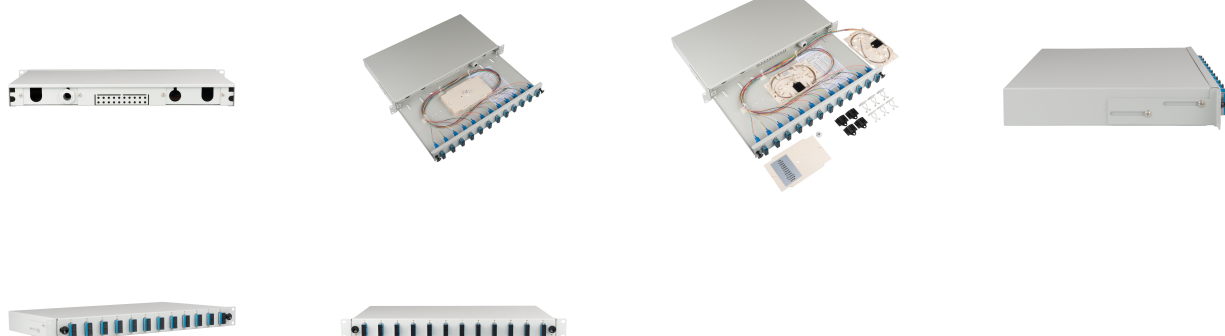

### Beschreibung

Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails.

Metallgehäuse tiefenverstellbar

Kabeleinführungen rückseitig

Inklusive:

1 x PG16

6 x selbstklebende Faserführung

Zusätzlich bei 12 Pigtails: 1 x Crimpspleißschutzhalter, 2 x Schrumpfspleißschutzhalter, 1 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 24 Pigtails: 2 x Crimpspleißschutzhalter, 4 x Schrumpfspleißschutzhalter, 2 x Spleißkassette

Zusätzlich bei 48 Pigtails: 4 x Crimpspleißschutzhalter, 8 x Schrumpfspleißschutzhalter, 4 x Spleißkassette

### Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Höheneinheiten (HE)          | 1 HE                                                                                            |
| Ausziehbar                              | ausziehbar                                                                                      |
| Bemerkung                               | senkrecht                                                                                       |
| Breite                                  | 482 mm                                                                                          |
| Faserart                                | Singlemode 9/125                                                                                |
| Faserklasse                             | OS2 gemäß ITU-T G.652.D                                                                         |
| Höhe                                    | 44 mm                                                                                           |
| Kupplungen                              | SC-Duplex                                                                                       |
| Kupplungen (Ferrulenführung):           | Keramik                                                                                         |
| Kupplungsmaterial                       | Kunststoff                                                                                      |
| Material                                | Stahlblech                                                                                      |
| Mit Frontplatte                         | Ja                                                                                              |
| Mit Gehäuse                             | Ja                                                                                              |
| Mit Pigtails                            | Ja                                                                                              |
| Montageart                              | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau                                                                       |
| Pigtails vorbereitet                    | abgesetzt                                                                                       |
| Spleißhalter (Spleißhalterttyp)         | Crimp/ANT Spleißhalter (vormontiert)Schrumpfspleißhalter (beiliegend)                           |
| Spleißhalter (Spleißkapazität)          | 1x Crimp/ANT Spleißhalter = 12 Spleiße1x Schrumpfspleißhalter = 6 Spleiße                       |
| Spleißkassetten (Anzahl)                | 2                                                                                               |
| Spleißkassetten (Kapazität)             | 4                                                                                               |
| Spleißkassetten (Spleißhalteranzahl)    | 1 x Crimpspleißschutzhalter pro Spleißkassette2 x Schrumpfspleißschutzhalter pro Spleißkassette |
| Spleißkassetten (Spleißhalterkapazität) | 2 pro Spleißkassette                                                                            |
| Temperaturbereich (Betrieb)             | -40 - 80 °C                                                                                     |
| Temperaturbereich (Lagerung)            | -40 - 80 °C                                                                                     |
| Tiefe                                   | 243 mm                                                                                          |
| Tiefenverstellung                       | 40 mm                                                                                           |
| Verpackung                              | EFB-Elektronik Karton                                                                           |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.     | Bezeichnung                                                               | Farbe | Geeignet für Anzahl Mit Anzahl Kupplungen/Adapter | Pigtail Steckverbindertyp außen | RAL-Nummer | Steckverbindertyp innen | Pigtail Coating Material | Einfügedämpfung 1625nm | Minimale Rückflussdämpfung statisch | Pigtail Farbe | Pigtail Bußertyp | Einfügedämpfung 1550nm | Kupplungsfarbe | Pigtail Durchmesser | Minimale Rückflussdämpfung dynamisch | Einfügedämpfung 1310nm | Rückflussdämpfung 1625nm | Leiterumfang | Rückflussdämpfung 1310nm                                                                                                                                                                                                                                         | Pigtail Länge | Pigtail Farbe | Rückflussdämpfung 1550nm |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| BAT1223112 | Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 12xPigtails abgesetzt & 6xDuplex-Kupplung  | grau  | 12                                                | 6                               | 12 x SC    | 7035                    | SC-Duplex                | LSZH                   | ≤0,25 dB                            | 10dB          | DN               | Loose-Buffered         | ≤0,25 dB       | blau                | 0,9 mm                               | 20dB                   | ≤0,25 dB                 | ≤50 dB       | 19" ausziehbarer Spleißbox mit Frontplatte mit Eckkupplung, 6xSteckstopfen, 12xPigtail-Testkontakt, 1xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung | 2 m           | blau          | ≤50 dB                   |
| BAT122324  | Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung | grau  | 12                                                | 12                              | 24 x SC    | 7035                    | SC-Duplex                | LSZH                   | ≤0,25 dB                            | 10dB          | DN               | Loose-Buffered         | ≤0,25 dB       | blau                | 0,9 mm                               | 20dB                   | ≤0,25 dB                 | ≤50 dB       | 19" ausziehbarer Spleißbox mit Frontplatte mit 12xKupplung, 24xPigtail-Testkontakt, 2xSpleißkassette + 1xSchraube + 1xDeckel, 2xSpleißhalter für Crimpspleißschutz, 2xSpleißhalter für Schrumpfspleißschutz, 6xKabelbefestigung, 1xVerschraubung                 | 2 m           | blau          | ≤50 dB                   |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Spleißbox gr ausziehbar SC OS2 24xPigtails abgesetzt & 12xDuplex-Kupplung

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 18-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH  
Striegauer Straße 1  
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0  
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de  
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG  
WE CARE FOR CONNECTION

