


DATENBLATT

RJ45 Keystone Slim/Short, Cat.6A, Zinkdruckguss, 10GE

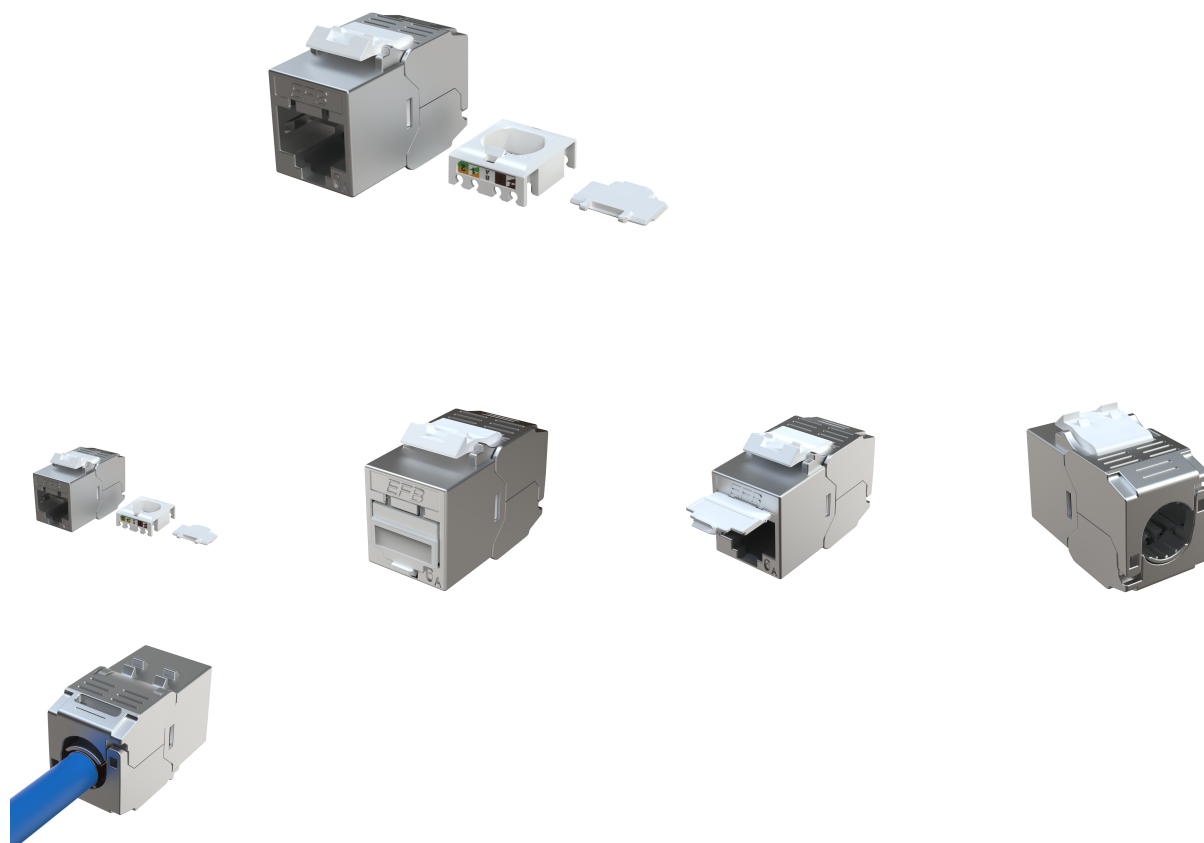

Beschreibung

Kompakte Netzwerkperformance auf höchstem Niveau

Der RJ45 Keystone Slimline Cat.6A von EFB überzeugt durch seine besonders platzsparende Bauform und zuverlässige 10-Gigabit-Performance. Dank robustem Zinkdruckguss-Gehäuse, integriertem Staubschutz und durchdachtem Kabelmanagement ist er die ideale Lösung für professionelle Netzwerkinstallationen in Patchpanels, Dosen und Tragrinnen. Der Staubschutz sorgt dabei für dauerhaft saubere Kontakte und unterstützt eine stabile Datenübertragung.

Deine Vorteile auf einen Blick

10Gbit/s Cat.6A Leistung – zukunftsichere Highspeed-Datenübertragung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 07-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

RJ45 Keystone Slim/Short, Cat.6A, Zinkdruckguss, 10GE

Slimline und Shortbody Design – mit einer Tiefe von kleiner 29mm perfekt für enge Einbauverhältnisse und hohe Portdichte

Integrierter Staubschutz – schützt Kontakte und sorgt für langlebige Performance

Produkt-Highlights

Cat.6A Keystone Modul für **10 Gigabit Ethernet (10GE)**

Robustes **Zinkdruckguss-Gehäuse** für maximale Stabilität

Geeignet für **AWG22/1 bis AWG24/1 Kabel**

Integrierter **Kabelvorsortierer** für einfache und saubere Installation

Farbcode gemäß **TIA/EIA 568 A/B** direkt aufgedruckt

Kompatibel mit **Keystone-Patchpanels und Tragringen**

Integrierter Staubschutz zum Schutz der Kontakte

Lieferumfang

1 × RJ45 Keystone Modul

1 × Montageanleitung

Technische Eigenschaften	
360° Schirmkontaktierung	Ja
AWG-Bereich	24 – 22
Anschlussart	Schneidklemme IDC
Ausführung	Buchse
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für Rundkabel	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Geschirmt	Ja
Isolationswiderstand	≥ 500
Kabeldurchmesser	8,5
Kategorie	6A (TIA)
Konform zu UL94	V-0
Kontaktwiderstand	≤ 20
Prüfspannung Dielektrikum	1000
Schirmung und Zugentlastung getrennt	Ja
Staubschutzkappe	Ja
Steckkraft	≤ 30
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 07-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Keystone Slim/Short, Cat.6A, Zinkdruckguss, 10GE

Steckzyklen	≥750
Strombelastbarkeit	2
Temperaturbereich	-10 - 60
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
E-200130	RJ45 Keystone Slim/Short, Cat.6A, Zinkdruckguss, 10GE	silber

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 07-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

