



DATENBLATT

RJ45 Keystone Slimline/ Shortbody Cat.6A, Komponenten- z., silber, 24-Set

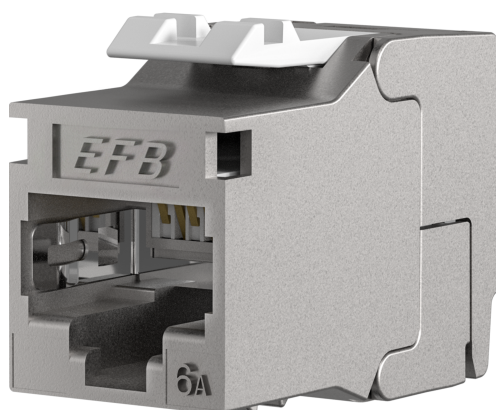

Beschreibung

Das E-20094 [Cat.6A](#) Keystone Modul vereint sehr hohe Systemreserven mit einem Slimline/Shortbody Gehäuse. Das Slimline/Shortbody Gehäuse erlaubt dabei einen Einbau in UAE Rahmen/Tragringe sowie durch die kurze Bauform eine einfachere Installation in Unterflursystemen und flachen Wanddosen. Der hohe Qualitätsstandard des Cat.6A Keystone Moduls gewährleistet sehr gute Übertragungseigenschaften für 10 Gigabit Anwendungen auch über einen langen Zeitraum. Die werkzeuglose Montage ist sehr schnell und einfach, es wird kein Spezialwerkzeug benötigt. Mit dem Cat.6A Keystone Module erhalten Sie ein vollgeschirmtes RJ45-Modul, das langfristig und zuverlässig 10 Gbit/s Ethernet-Dienste in Ihrer Netzwerkinstallation garantiert.

Erhalten Sie hilfreiche Anweisungen zur Installation in unserem kurzen Erklärvideo auf YouTube – [jetzt ansehen](#).

Merkmale:

- Extrem schlanke "Slimline" Bauform ermöglicht den Einbau in UAE-Trägerringe, designkompatibel
- Sehr kurze Bauform von nur 29,2mm für einfachere Installation in Kanälen und flachen Wanddosen
- Flexible Installation mit Verlegekabel oder Patchkabel möglich durch Kompakte Kabelvorsortierer zur Kontaktierung von IDC-Leisten AWG27/7..AWG26/7 und AWG24/1..AWG22/1
- Paarverwaltung nach TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode auf dem Kabelvorsortierer aufgedruckt)
- Geeignet für alle Verteilerfelder, Unterflursysteme und Tragringe mit Keystone Breakout
- Schiebbarer Schirmkontakt passt sich einem breiten Spektrum von Kabeldurchmessern (5 - 8,5mm) an

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

RJ45 Keystone Slimline/ Shortbody Cat.6A, Komponenten- z., silber, 24-Set

Lieferumfang:

24 x RJ45-Modul
 24 x Kabelvorsortierer für Installationskabel AWG24/1 - 22/1 (weiß)
 24 x Kabelvorsortierer für Patchkabel AWG27/7..26/7 (grau)
 24 x Staubschutzkappen
 1 x Schnellanleitung

Technische Eigenschaften

360° Schirmkontaktierung	Ja
4PPOE Zertifiziert	Ja
AWG-Bereich	27 - 22
Anschlussart	Schneidklemme IDC
Ausführung	Buchse
Für UAE geeignet	Ja
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Litzenleiter	Ja
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für Rundkabel	Ja
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Gehäuse Material	Zinkdruckguss
Geschirmt	Ja
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kabeldurchmesser	8,5 mm
Kategorie	6A (IEC)
Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	50 μ"
Kontaktwiderstand	< 20 mΩ
Prüfspannung Dielektrikum	1000 V AC 60Hz
Schirmung und Zugentlastung getrennt	Ja
Spezialwerkzeug notwendig	Nein
Staubschutzkappe	Ja
Steckkraft	≤ 30 N
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Steckzyklen	≥ 750
Strombelastbarkeit	1,5 A
Temperaturbereich	-10 - 60 °C
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

RJ45 Keystone Slimline/ Shortbody Cat.6A, Komponentenz., silber, 24-Set

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
E-20094-24	RJ45 Keystone Slimline/ Shortbody Cat.6A, Komponentenz., silber, 24-Set	metall

Zeichnungen

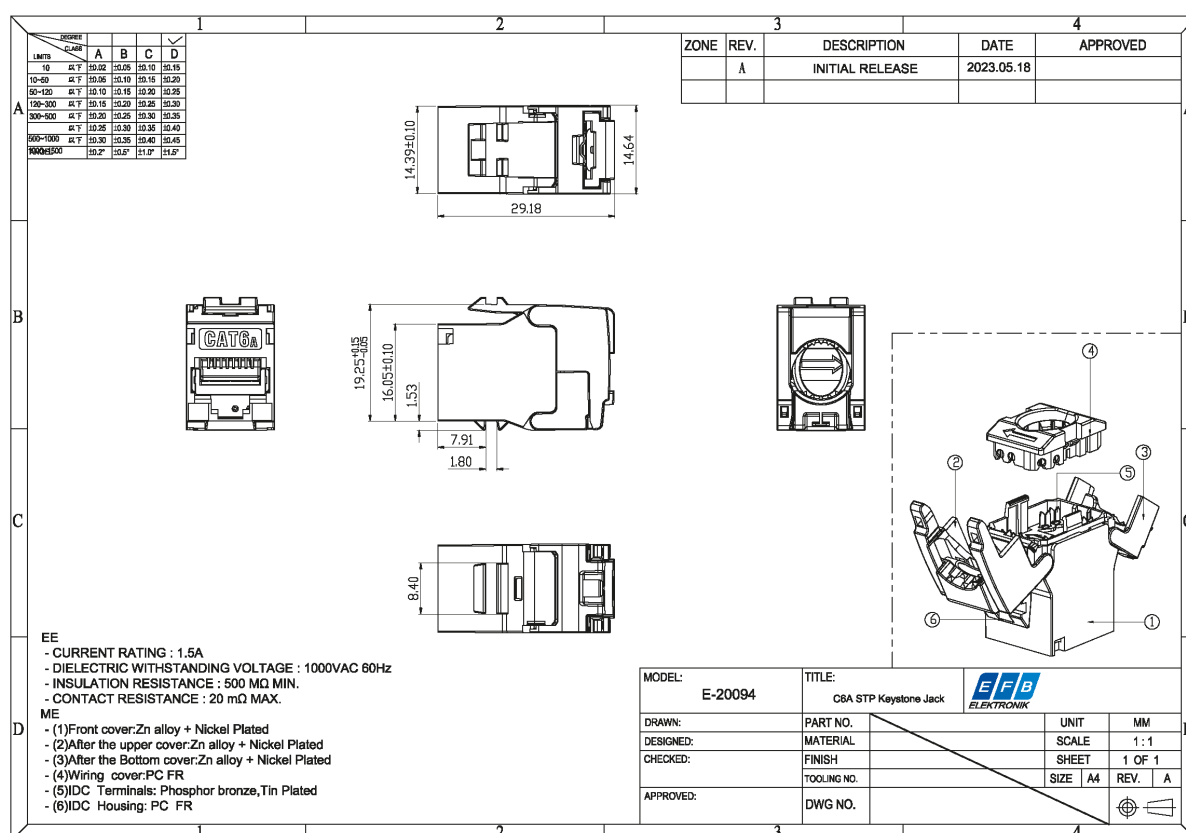

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.