


DATENBLATT

Leer-Gehäuse-metallisiert 25pol.

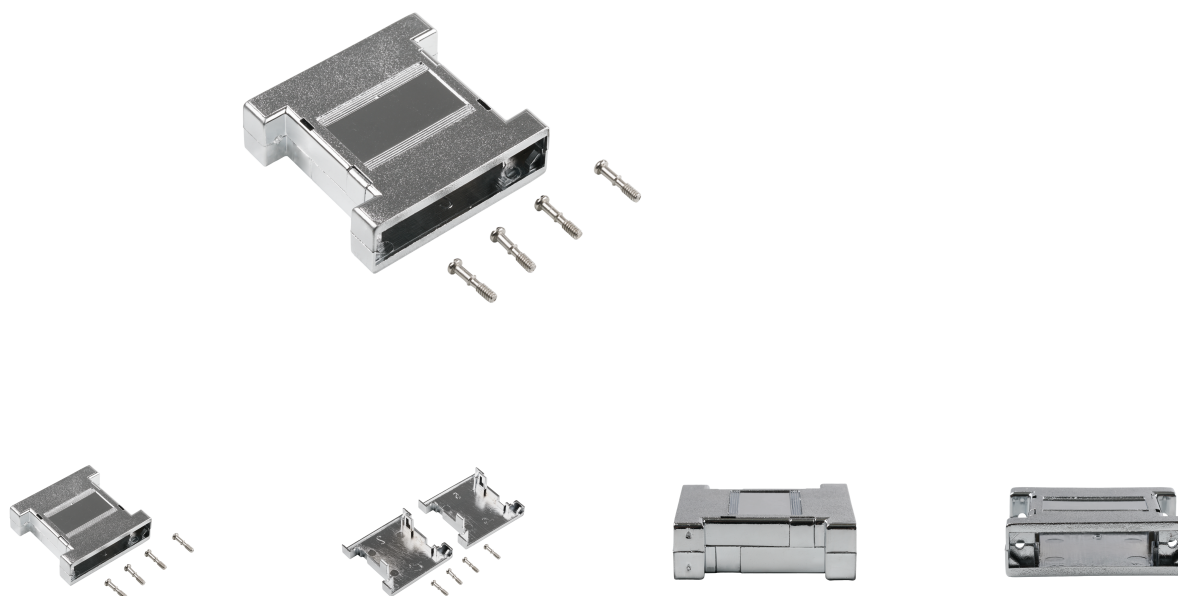

Beschreibung

Dient zur Erstellung eigener Adapter. Kunststoff, metallisiert.

Technische Eigenschaften

Art der Verriegelung	Schraube
Teilbar	Ja
Temperaturbereich	0 – 45 °C
Werkstoff	Kunststoff metallisiert
Zweiteilig	Ja

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe	Geeignet für Anzahl der Pole	Typ
EB1515M	Leer-Gehäuse-metallisiert 15pol.	metallisiert/silber	15,15	DSub 9pol./DSub 25pol.
EB2525M	Leer-Gehäuse-metallisiert 25pol.	metallisiert/silber	25,25	DSub 25pol./DSub 25pol.
EB0909MV2	Leer-Gehäuse-metallisiert 9pol.	metallisiert/silber	9,9	DSub 9pol./DSub 9pol.
EB2525MV2	Leer-Gehäuse-metallisiert 25pol.	metallisiert/silber	25,25	DSub 9pol./DSub 25pol.


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



PCB LAYOUT

INSULATOR: UL94HB, ABS
PLATING: Chromate Plated



P/N EB0909 unmetalized
P/N EB0909M metalized

INSULATOR: UL94HB, ABS
PLATING: Chromate Plated

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

TKH GROUP