


DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

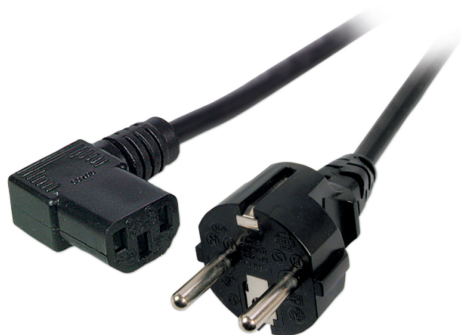

Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90° von EFB-Elektronik ist als Netzkabel SCHUKO 180° 2 m für den Einsatz in Europa ausgelegt. Mit schwarzem Außenmantel, 2,0 m Länge und der Kombination aus Schutzkontaktstecker (Typ F) sowie abgewinkelter Kaltgerätebuchse eignet sie sich für normgerechte und platzsparende Stromanschlüsse in unterschiedlichen Anwendungen.

- Schutzkontaktstecker (Typ F) gerade mit 180°-Winkelung und Kaltgerätebuchse abgewinkelt mit 90°
- Schwarzer Außenmantel mit Schutzleiter für den Einsatz in Europa

Der dreipolige Aufbau ist auf eine zuverlässige Energieversorgung technischer Systeme ausgelegt. Mit Nennspannung 250 V, Nennstrom 10 A, Betriebstemperaturbereich von 0 – 70 °C und Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt die Leitung eine praxisgerechte Integration in bestehende Installationen.

Technische Details

- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
- Anschluss 1 Winkelung: 180°
- Anschluss 2: Kaltgerätebuchse abgewinkelt
- Anschluss 2 Winkelung: 90°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Betriebstemperatur: 0 – 70 °C
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 10 A
- Schutzleiter vorhanden
- Marke: EFB-Elektronik

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), gerade
Anschluss 1 Winkelung	180 °
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse abgewinkelt
Anschluss 2 Winkelung	90 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Betriebstemperatur	0 – 70 °C
Biegeradius (Dynamisch/Statisch)	68 mm
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	H05VV-F 3G 0.75mm² D S N FI ÖVE KEMA-KEUR VDE N20050 GTSA-3 3G 0.75mm@ MSL CE
Lagertemperatur	-10 – 80 °C
Lieferumfang	1x Stromkabel
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Steckzyklen	10000
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Zugkraft (kurz/lang)	mm
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten								
ArtNr.	Bezeichnung	Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6	Länge	Mantel-Farbe	Nennspannung	Nennstrom	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK534.2	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90°, schwarz, 2,0 m, 3 x 0,75 mm²	Dca	2,0 m	schwarz	250 V	10 A	0,75 mm²	6,8 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90°, schwarz, 2,0 m,
3 x 0,75 mm²

EK534.3	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90°, schwarz, 3,0 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	3,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm
EK534.5	Netzleitung Schutzkontakt 180° - C13 90 , schwarz, 5,0 m, 3 x 1,00 mm ²	Dca	5,0 m	schwarz	250 V	10 A	1,0 mm ²	7,1 mm

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 14-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

