


DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

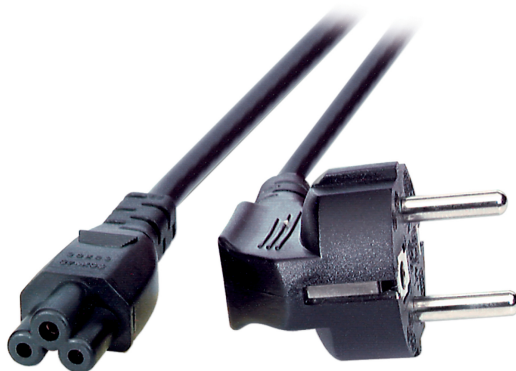

Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180° von EFB-Elektronik ist als 1,8 m langes Netzkabel SCHUKO 90° für den Einsatz in Europa ausgelegt. Mit Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinkliger Ausführung und C5 Kleeblattkupplung eignet sie sich für normgerechte Stromverbindungen in kompakten Installationen. Die schwarze Außenmantelfarbe unterstreicht die unauffällige und praxisgerechte Ausführung.

- Schutzkontaktstecker (Typ F) mit 90°-Winkelung und rechtwinkliger Ausführung
- C5 Kleeblattkupplung mit 180°-Winkelung für den europäischen Einsatz

Der Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) unterstützt eine robuste und zugleich alltagstaugliche Kabelführung. Mit 3 Adern, Schutzleiter sowie einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 2,5 A ist die Leitung auf typische Netzanschlüsse abgestimmt und für technische Applikationen mit standardisierten Steckverbindungen ausgelegt.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: C5 Kleeblattkupplung
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Ader-Zahl: 3
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 2,5 A
- Schutzleiter vorhanden
- Ländereignung: Europa

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	C5 Kleeblattkupplung
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G0.75mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT008 VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten									
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK552.1.8V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	1,8 m	schwarz	Ja	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm
EK552.3V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 3 m, 3 x 0,75 mm²	3,0 m	schwarz	Ja	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 1,8 m,
3 x 0,75 mm²

EK552.5V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 5 m, 3 x 0,75 mm ²	5,0 m	schwarz	Ja	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm ²	6,5 mm
-----------	---	-------	---------	----	-------	-------	------	----------------------	--------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

