


DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 3 m, 3 x 0,75 mm²

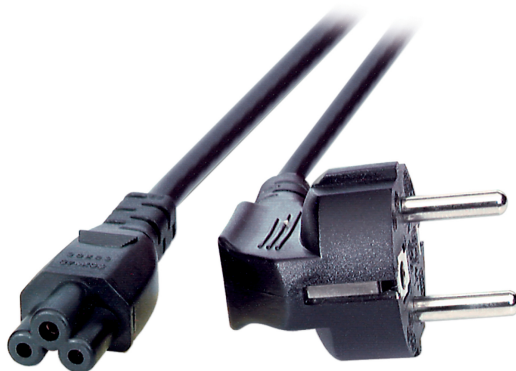

Beschreibung

Die Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180° von EFB-Elektronik ist als schwarze Anschlussleitung für den Einsatz im europäischen Umfeld ausgelegt. Mit Schutzkontaktstecker (Typ F) in 90°-Ausführung und C5 Kleeblattkupplung mit gerader 180°-Kabeleinführung unterstützt sie eine kompakte und normgerechte Verbindung in typischen Geräteanwendungen.

- Schwarze Außenmantelfarbe für eine unauffällige Integration
- Schutzkontaktstecker (Typ F) rechtwinklig mit 90°-Winkelung
- C5 Kleeblattkupplung mit 180°-Winkelung

Das Mantelmaterial aus Polyvinylchlorid (PVC) bietet eine praxisgerechte Ausführung für technische Applikationen mit Schutzleiter. Die Auslegung mit 3 Adern, einer Nennspannung von 250 V und einem Nennstrom von 2,5 A unterstützt die zuverlässige Stromversorgung in europäischen Anwendungen, bei denen eine passende Netzverbindung erforderlich ist.

Technische Details

- Marke: EFB-Elektronik
- Ader-Zahl: 3
- Anschluss 1: Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
- Anschluss 1 Winkelung: 90°
- Anschluss 2: C5 Kleeblattkupplung
- Anschluss 2 Winkelung: 180°
- Außenmantelfarbe: schwarz
- Ländereignung: Europa
- Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
- Nennspannung: 250 V
- Nennstrom: 2,5 A

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 3 m, 3 x 0,75 mm²

- Schutzleiter vorhanden

Technische Eigenschaften	
Ader-Zahl	3
Anschluss 1	Schutzkontaktstecker (Typ F), rechtwinklig
Anschluss 1 Winkelung	90 °
Anschluss 2	C5 Kleeblattkupplung
Anschluss 2 Winkelung	180 °
Außenmantelfarbe	schwarz
Garantie	24 Monate
Halogenfrei	Nein
Kabelaufdruck	VDE H05VV-F 3G0.75mm² ZHEJIANG JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD. www.efb-elektronik.de CE
Ländereignung	Europa
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schnurschalter	Nein
Nennspannung	250 V
Schutzleiter	Ja
Sicherheitszertifikate	VDE
Spiralleitung	Nein
Steckeraufdruck	JT008 VDE 250V 16A
Verpackungsart	Polybeutel mit Etikett
Verriegelung	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-2-1	Nein
Ölbeständig nach EN 60811-404	Nein

Verfügbare Varianten									
ArtNr.	Bezeichnung	Länge	Mantel-Farbe	Mit Schutzleiter	Nennspannung	Nennstrom	Schutzart	Leiternennquerschnitt	Außendurchmesser ca.
EK552.1.8V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 1,8 m, 3 x 0,75 mm²	1,8 m	schwarz	Ja	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm
EK552.3V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 3 m, 3 x 0,75 mm²	3,0 m	schwarz	Ja	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm²	6,5 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 3 m, 3 x 0,75 mm²

EK552.5V2	Netzleitung Schutzkontakt 90° - C5 180°, schwarz, 5 m, 3 x 0,75 mm ²	5,0 m	schwarz	Ja	250 V	2,5 A	IP20	0,75 mm ²	6,5 mm
-----------	---	-------	---------	----	-------	-------	------	----------------------	--------

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

