


DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 48 Fasern, 24 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

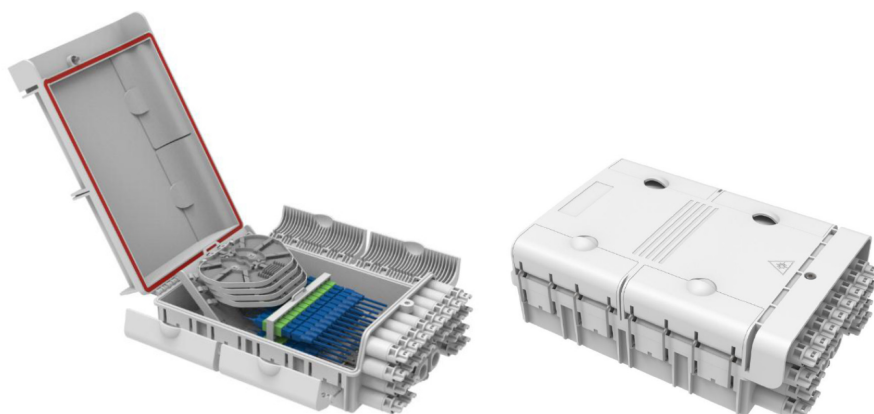

Beschreibung

Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetzte

[LAN](#)

CATV Netzwerke

FTTH Netze

PON, G-PON

Lieferung unbestückt (Schrumpfspleißhalter, max. 48 Spleiße doppelt belegt, 24 x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Technische Eigenschaften

Abmessungen

232 x 359 x 130,5 mm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 48 Fasern, 24 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

Anwendungsbereich	Außen
Aufnahme für Gasblocker	Ja
Aufnahme für Splitter	Ja
Farbe	grau
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen Staubeintritt
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
IP Schutzart	IP65
Kabeleinführung mit Verschraubung	2 x PG19
Kabeleinführung ohne Verschraubung	24 x 2-3mm
Kabelmantelabfangung	Ja
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Fasern	48
Max. Bestückung (Adapter)	24
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Spleißschutztyp	Schrumpf
Temperaturbereich	-25 - 70 °C
UV-beständig	Ja
Wasserschutz	Schutz gegen Strahlwasser

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-OUT-5	FTTH IP65 Anschlussbox für 48 Fasern, 24 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme	Spezialschraube/ Plombe


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH IP65 Anschlussbox für 48 Fasern, 24 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

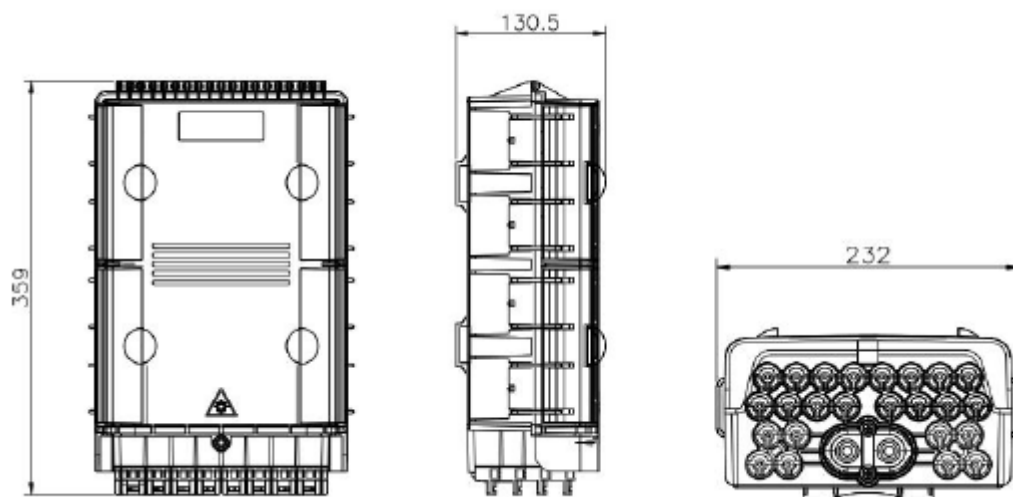

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 20-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.