


DATENBLATT

Techly Schreibtischhalterung für 13-27" Monitor

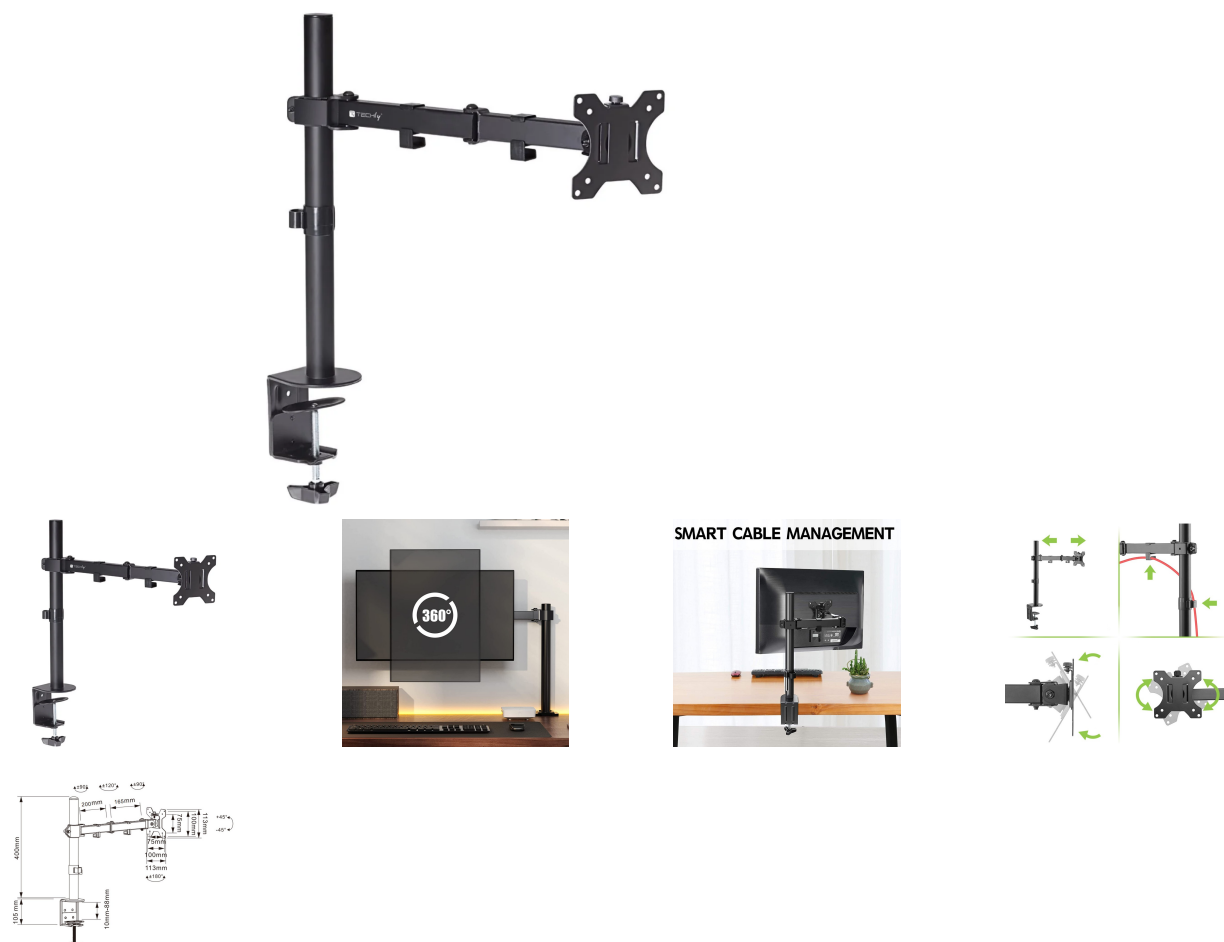

Beschreibung

Entspricht den VESA-Normen - Unterstützt sicher 13" bis 27" LCD-Monitore
 Platzieren Sie den Monitor auf Ihrem Schreibtisch, um die Arbeitsfläche zu vergrößern, die Sicht zu verbessern und die Unordnung zu minimieren
 Doppelter Verbindungsarm mit Neigungsverstellung von $\pm 45^\circ$ und Drehung um 360°
 Stahlmast mit stabiler Befestigungsklemme
 Abnehmbare VESA-Platten, die das Anbringen des Monitors schneller und einfacher machen
 Einfache Einstellung der Monitorposition
 Ideal für Büro, Studio, IT-Netzwerkanwendungen und Sicherheitsanwendungen
 Einfache Installation auf jedem Schreibtisch oder jeder Oberfläche - kein Bohren erforderlich

Allgemeines

Unterstützt VESA 75 x 75/100 x 100 konforme Monitore

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Techly Schreibtischhalterung für 13-27" Monitor

Maximalgewicht des Monitors: bis zu 8 kg
 Installation auf horizontalen Oberflächen mit C-Klemme
 Empfohlene Dicke für die Installation: 10 - 88 mm

Abmessungen

Höhe (Mast): 400 mm
 Armlänge: 365 mm

Paketinhalt

Universal-Monitorhalterung mit doppeltem Verstellgelenk
 Kabelschellen und Abschlusskappen
 C-Klemme mit Schraube
 Schrauben zur Befestigung und Montage von Monitoren
 Montagematerial, Anleitung und Inbusschlüssel

Technische Eigenschaften

Anzahl der Gelenke	1
Farbe	schwarz
Montageart	Schreibtisch
Tragkraft	8,0 kg

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Neigungswinkel	Schwenkbereich
ICA-LCD-503BK2	Techly Schreibtischhalterung für 13-27" Monitor	-45 - 45 °	360 - 360 °

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

