


# DATENBLATT

## Wand-/Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar 43-65cm

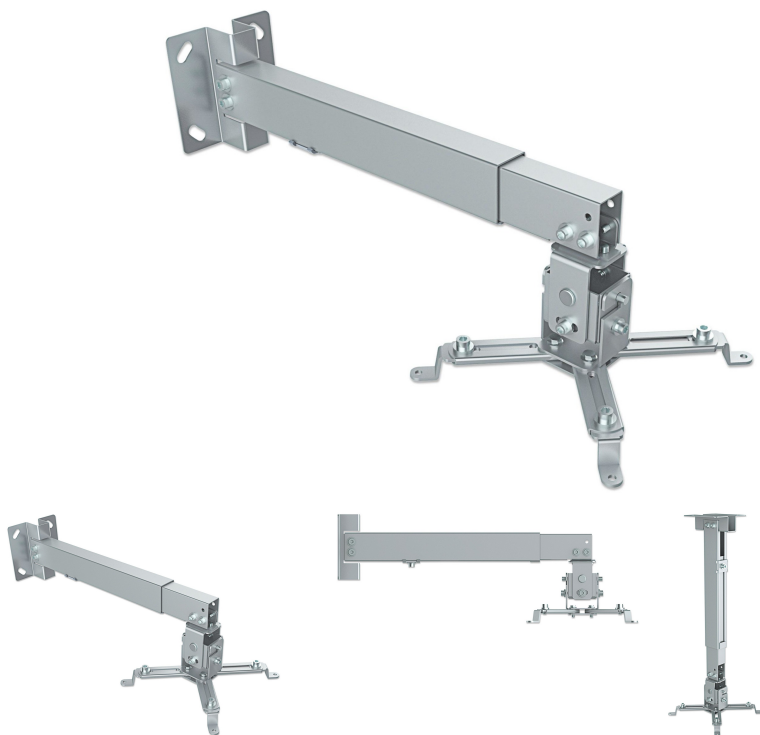

### Beschreibung

- Universalhalterung für Projektoren, welche die Befestigung sowohl an der Wand als auch an der Decke ermöglicht
- Für einen Projektor mit einem Gewicht bis zu 20 kg
- Neigung:  $\pm 15^\circ$ , Schwenkung:  $\pm 8^\circ$
- Verlängerungsstange: einstellbar von 430 bis 650 mm
- Mehrzweckausführung: für Wand- oder Deckenmontage
- Leicht zu installieren, daher ideal für Heim-, Büro- und gewerbliche Anwendungen geeignet
- 4 verstellbare Halterungsarme, die die Aufnahme einer Vielzahl von Projektoren auf dem Markt ermöglichen;  
Durchmesser der Arme: min. 225 mm, max. 315 mm
- Mit einem Schnellkupplungssystem kann der Projektor im Wartungsfall schnell und ohne Neuausrichtung gelöst und wieder installiert werden.
- Mit Kabelmanagement
- Farbe: Silber

### Verpackungsinhalt

- 1x Universalhalterung für Wand- oder Deckenmontage
- 1x Montagematerial
- 1x Installationsanleitung

### Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## Wand-/Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar 43-65cm

|              |           |
|--------------|-----------|
| Farbe        | silber    |
| Geeignet für | Projektor |
| Montageart   | Wand      |
| Tiefe        | 650,0 mm  |
| Tragkraft    | 20,0 kg   |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.    | Bezeichnung                                          | Unique |
|-----------|------------------------------------------------------|--------|
| ICA-PM-16 | Wand-/Deckenhalterung für Beamer, ausziehbar 43-65cm | Unique |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 22-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

