
# DATENBLATT

## Hutschienen Switch 4x 10/100/1000T,1x 100/1000 SFP

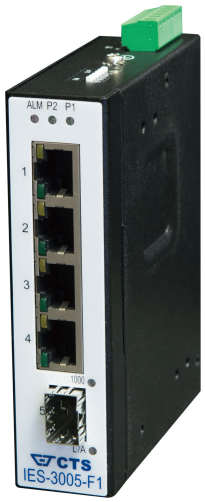


### Beschreibung

Eingangsspannungsbereich 12 .. 58 V DC
Auto-MDI/MDI-X
Dual Rate SFP Slot für 100Mbit und 1000Mbit
Redundanter Spannungsversorgungseingang
Temperaturbereich -40°C .. +75°C
Stabiles Metallgehäuse, EMV-sicher, Schutzart IP40
Hutschienenmontage oder Wandmontage möglich
Geeignetes Hutschienen-Netzteil: DR-15-24

### Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports | 4 |
| Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports | 1 |
| Breite | 29,1 mm |
| Ethernet | Ja |
| Fast Ethernet | Ja |
| Gigabit Ethernet | Ja |
| Hersteller | CTS |
| Höhe | 109,2 mm |
| Montageart | Hutschiene |
| Schutzart | IP30 |
| Temperaturbereich | -40 – 75 °C |
| Tiefe | 89,4 mm |

### Verfügbare Varianten

**Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.**

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

# DATENBLATT

## Hutschienen Switch 4x 10/100/1000T,1x 100/1000 SFP

| ArtNr. | Bezeichnung | Unique |
|---|---|---|
| IES-3005-F1 | Hutschienen Switch 4x 10/100/1000T,1x 100/1000 SFP | Unique |

**Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION