


DATENBLATT

INFRALAN® Kupplung SC Duplex OM5 limettengrün

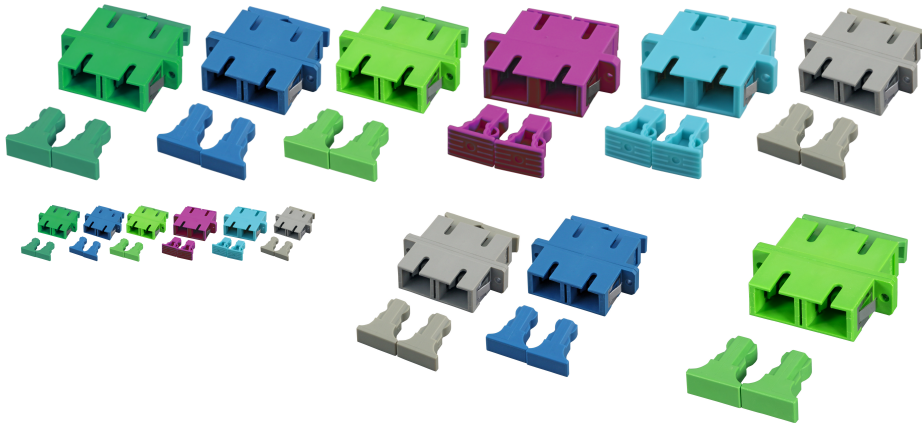

Beschreibung

Die INFRALAN® SC Duplex Kupplung im farbigen Kunststoffgehäuse gemäß der Faserklasse
Entspricht der DIN EN 61754-4
Befestigungsmöglichkeiten über [Clips](#) oder über Blechschrauben ST2,5

Technische Eigenschaften

Bauform	SC-Duplex
Befestigungsart	Schraube/einrasten
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Breite	35,0 mm
Farbe Staubschutz	Limettengrün
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Höhe	9,3 mm
Interner Shutter	Nein
Konform zu Standard	IEC61754-4
Lagertemperatur	-40 - 85 °C
Lieferumfang	1 Kupplung, 2 Schrauben
Länge	27,5 mm
Material der Hülse	Keramik
Material des Gehäuses	Kunststoff
Staubschutzkappe	Ja
Steckverbindertyp Anschluss 1	SC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC-Duplex
Verpackung	Polybag
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Zubehör	Blechschraube

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 07-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® Kupplung SC Duplex OM5 limettengrün

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ausführung	Einfügedämpfung 850nm	Farbe	Geeignet für Faserart	Kategorie
IKL-SCDU-MM-K-LG	INFRALAN® Kupplung SC Duplex OM5 limettengrün	SC	< 0,2 dB	limettengrün	Multimode	OM5

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 07-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

