


DATENBLATT

INFRALAN® RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber, STP, PVP Komponente, 12er VPE

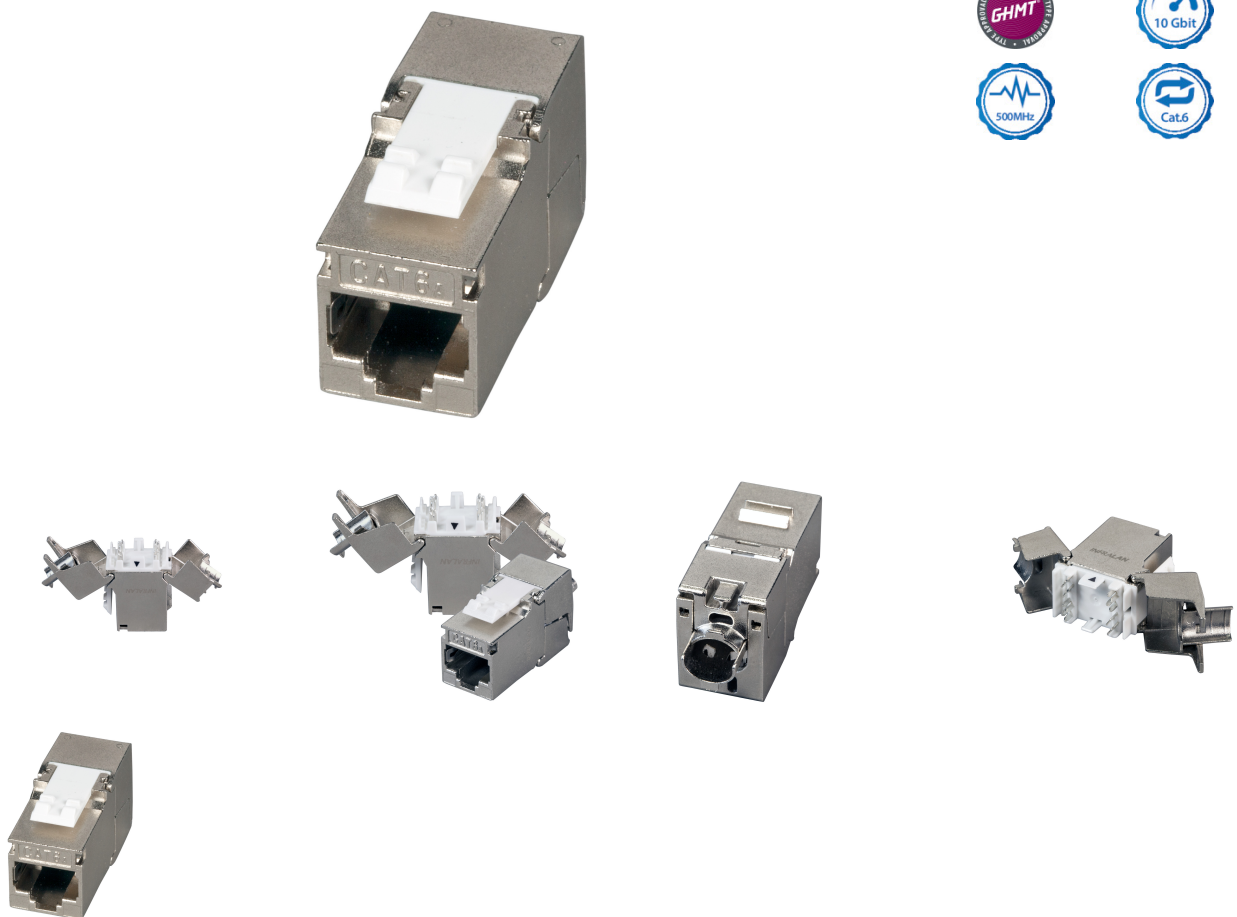

Beschreibung

Der [Cat.6A](#) INFRALAN® RJ45 Slimline Keystone IKS-6A-PVP-12 ist komponentenzertifiziert durch das Premium Verification Programm (PVP) der GHMT.

Dieses Modul besitzt nicht nur herausragende elektrische Eigenschaften, sondern besticht ebenso durch das schlanke Design und dem sehr robusten Gehäuse aus Zinkdruckguss.

Die Slimline Form ermöglicht den Einsatz in nahezu jeden Verteilerrahmen oder Tragrings mit Keystoneausbruch, UAE oder TAE.

Das positive Bild wird abgerundet durch die gefederte Schirmklemme, welche eine gleitende 360 Grad Schirmkontaktierung für unterschiedliche Kabeldurchmesser garantiert.

Exzellente Übertragungsqualität, hohe Systemreserven, robustes Gehäuse, Slimline Design und eine unkompliziert schnelle Feldkonfektion sind die überzeugenden Features für diesen Keystone.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

INFRALAN® RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber, STP, PVP Komponente, 12er VPE

PVP zertifiziert

Extrem schmale Bauform „Slimline“ ermöglicht den Einbau in UAE Tragringe, designfähig

Vollgeschirmtes Gehäuse aus Zinkdruckguß

Cat.6A Komponentenzertifizierung gemäß ISO/IEC 11801 sowie IEC 60603-7-51

Kompakter Kabelvorsortierer zum Kontaktieren der IDC Leisten von AWG24/1 .. AWG22/1

Konfektion bis zu 5 Mal mit gleichem Querschnitt wiederholbar

Kabeldurchmesser max.: 8,5mm

Paar Management gemäß TIA/EIA 568 A/B Farbcodes (Farbcode aufgedruckt am Kabelvorsortierer)

PoE, PoE Plus und PoE++ gemäß IEEE802.3af/at/bt

Geeignet für alle [Verteilerpanel](#) und Tragringe mit Keystoneausbruch

360°-Schirmkontaktierung und Zugentlastung des Kabels unabhängig voneinander (mittels 2er Kabelbinder)

Gleiten

de

Schirmkontaktierung passt sich an verschiedenste Kabeldurchmesser an

Staubschutzkappe unverlierbar

Separate Erdungsfahne an der Gehäuserückseite

Lieferumfang:

12 x RJ45 Modul, Kabelaufteiler, 12 x Kupferfolie, 24 x Kabelbinder, Staubschutzkappen unverlierbar,

Montageanleitung (englisch)

Technische Eigenschaften	
360° Schirmkontaktierung	Ja
4PPOE Zertifiziert	Ja
AWG-Bereich	24 - 22
Anschlussart	Schneidklemme IDC
Ausführung	Buchse
Für UAE geeignet	Ja
Geeignet für Flachkabel	Nein
Geeignet für Litzenleiter	Ja
Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für Rundkabel	Ja
Gehäuse Material	Zinkdruckguss
Geschirmt	Ja
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Kabeldurchmesser	8,5 mm
Kategorie	6A (TIA)
Konform zu UL94	V-0
Kontaktbeschichtung	50
Kontaktwiderstand	< 20 mΩ

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber, STP, PVP Komponente, 12er VPE

Prüfspannung Dielektrikum	1000 V AC 60Hz
Schirmung und Zugentlastung getrennt	Ja
Spezialwerkzeug notwendig	Nein
Staubschutzkappe	Ja
Steckkraft	≤ 30 N
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Steckzyklen	≥750
Strombelastbarkeit	2 A
Temperaturbereich	-10 - 60 °C
Verriegelungsart	Rastverriegelung

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
IKS-6A-PVP-12	INFRALAN® RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber, STP, PVP Komponente, 12er VPE	metall

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

INFRALAN® RJ45 Keystone Slimline, Cat.6A, silber, STP, PVP Komponente, 12er VPE



Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 17-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.