


DATENBLATT

12 in 1 USB-C™ Dockingstation VGA HDMI DP RJ45, mit Micro SD/SD Reader silber

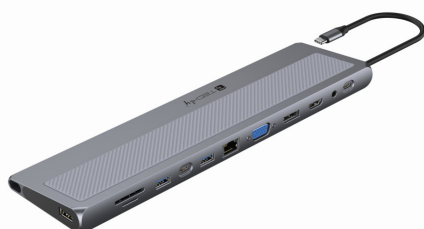

Beschreibung

Multifunktions-Dockingstation: zwei USB-A-Anschlüsse und ein USB-C™-Anschluss mit 5 Gbit/s Datenübertragung; ein USB-A-Anschluss mit 480 Mbit/s Datenübertragung; USB-C™-Anschluss mit PD-Funktion (unterstützt 100-W-Ladeleistung); Gigabit-Ethernet-Anschluss mit automatischer Erkennung (10/100/1000 Mbit/s); SD- und Micro-SD-Kartenslots zum Lesen und Beschreiben von Speicherkarten; 3,5-mm-Audioausgang
Dank MST-Technologie gleichzeitiger Anschluss eines USB-C™-Geräts an HDMI-, DisplayPort- und VGA-Bildschirme möglich (unterstützt MST-Erweiterungsmodus und Spiegelungsmodus)
Unterstützt Videoauflösungen von 4K bei 60 Hz (HDMI und DP) sowie 1080p bei 60 Hz (VGA); bei gleichzeitiger Nutzung beträgt die maximal unterstützte Auflösung 1080p
Plug & Play, Hot-Swap-fähig

Technische Eigenschaften

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

DATENBLATT

12 in 1 USB-C™ Dockingstation VGA HDMI DP RJ45, mit Micro SD/SD Reader silber

Anzahl der USB-A-Ports	3
Anzahl der USB-C-Ports	2
Bauform	Tischgerät
Breite	280 mm
Höhe	18 mm
Port für Anschluss an Host	USB-C
Tiefe	77 mm
Zusätzliche Anschlussart 1	RJ45
Zusätzliche Anschlussart 2	SD + Micro SD

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Farbe
IUSB31C-DOCK12DPHD2	12 in 1 USB-C™ Dockingstation VGA HDMI DP RJ45, mit Micro SD/SD Reader silber	grau

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 11-09-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

