

# DATENBLATT

## USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 0,5m, schwarz Classic



*Classic*



### Beschreibung

Unterstützt Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG28 / AWG24. Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

### Technische Eigenschaften

|                               |                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Pole Anschluss 1   | 4                                                                |
| Anzahl der Pole Anschluss 2   | 4                                                                |
| Ausführung Anschluss 1        | Stecker                                                          |
| Ausführung Anschluss 2        | Stecker                                                          |
| Kabelaufdruck                 | <a href="http://www.efb-elektronik.de">www.efb-elektronik.de</a> |
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | USB-A                                                            |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | USB-A                                                            |

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.      | Bezeichnung                                                | Farbe   | Länge |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|
| K5253SW.0,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 0,5m, schwarz Classic  | schwarz | 0,5 m |
| K5253SW.1   | USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic | schwarz | 1,0 m |
| K5253SW.1,5 | USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,5m, schwarz, Classic | schwarz | 1,5 m |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




# DATENBLATT


## USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 0,5m, schwarz Classic

|             |                                                            |         |       |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------|-------|
| K5253SW.1,8 | USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic | schwarz | 1,8 m |
| K5253SW.3   | USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic | schwarz | 3,0 m |
| K5253SW.5   | USB2.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic | schwarz | 5,0 m |

### Zeichnungen

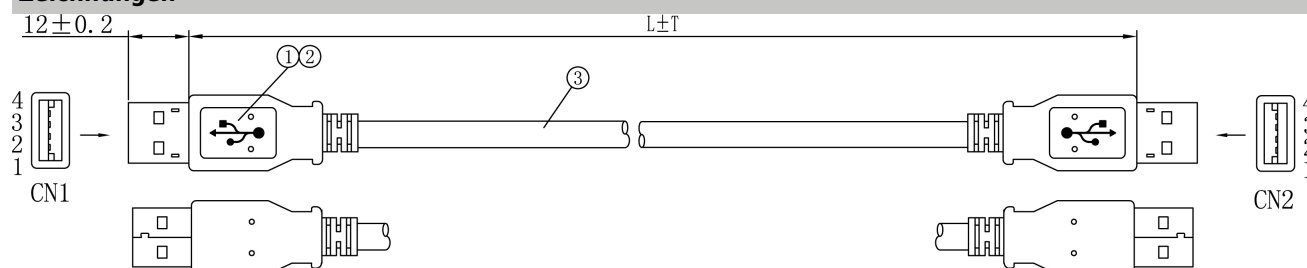

### PIN OUT



| BLACK         |             |
|---------------|-------------|
| ITEM NO.      | LENGTH      |
| K5253SW. 0, 5 | 500 ± 5mm   |
| K5253SW. 1, 0 | 1000 ± 10mm |
| K5253SW. 1, 5 | 1500 ± 15mm |
| K5253SW. 1, 8 | 1800 ± 18mm |
| K5253SW. 3, 0 | 3000 ± 30mm |
| K5253SW. 5, 0 | 5000 ± 50mm |

### NOTE:

1. PRINTING: AWM 80° C 30V VW-1 28AWGx1P  
24AWGx2C USB2.0 HIGH SPEED CABLE
2. RoHS compliant.
3. Operating Temperature: -15°C-80°C

|     |           |                                                                                    |       |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3   | CABLE     | 28AWG*1P+24AWG*2C+AL+B USB2.0 HIGH SPEED CABLE<br>JACKET:PVC/BLACK OD: 4.5 ± 0.2mm | 1     |
| 2   | OVERMOLD  | PVC COLOR:BLACK                                                                    | 2     |
| 1   | CONNECTOR | USB A TYPE MALE, NICKEL PLATED SHELL,<br>1U" GOLD PLATED PIN, WHITE INSULATOR      | 2 Set |
| NO. | MAT. NAME | DESCRIPTION                                                                        | Q' TY |

### Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 31-10-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.