
DATENBLATT

LAN Cat.7 1000 AWG23 S/FTP,4P, CPR Dca, orange, 500m

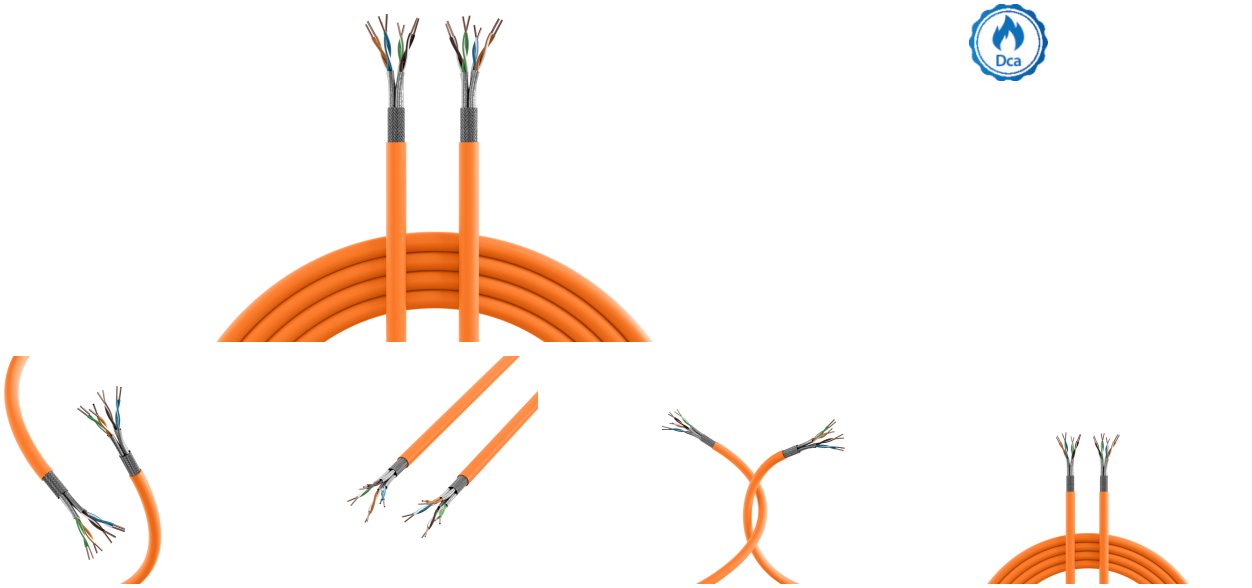

Beschreibung

Das Cat.7 LAN Verlegekabel von EFB-Elektronik in Orange nach RAL 2003 ist für leistungsfähige Netzwerkverkabelungen ausgelegt. Der S/FTP-Aufbau mit LSZH-Mantel unterstützt stabile Datenverbindungen bis 1000 MHz und passt damit zu modernen Installationen mit hoher Bandbreite.

• 1000 MHz Cat.7-Bandbreite – Unterstützt die Übertragungsstandards von IEEE 802.3 10Mbit bis 10Gbit und schafft Reserven für performante Netzwerke.
• S/FTP-Aufbau mit Geflecht-Schirmung – Reduziert Störeinflüsse und unterstützt eine stabile Signalqualität in anspruchsvollen Verkabelungen.
• LSZH-Mantel in Orange mit RAL 2003 und Euroklasse Dca – Kombiniert halogenfreie Materialauswahl nach EN 60754 mit einer klar erkennbaren Farbgebung für strukturierte Installationen.

Das Cat.7 LAN Verlegekabel von EFB-Elektronik ist als simplex ausgeführt und verwendet 23/1-Leiter mit 8 Adern. Der Aufbau ohne Armierung richtet sich auf feste Netzwerkinstallationen und der dynamische Biegeradius von 60 mm erleichtert die Verlegung. Die Geflechtschirmung unterstützt die Entkopplung gegenüber äußeren Einflüssen und der LSZH-Mantel erfüllt die Anforderungen an halogenfreie Ausführung nach EN 60754. Für PoE nach IEEE802.3af, PoE+ nach IEEE802.3at sowie 4PPoE nach IEEE802.3bt ist das Kabel ebenfalls vorgesehen und damit auf eine vielseitige Nutzung in strukturierten Infrastrukturen ausgelegt.

Technische Details
• Marke: EFB-Elektronik

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

LAN Cat.7 1000 AWG23 S/FTP,4P, CPR Dca, orange, 500m

- Kategorie: 7
- Übertragungsstandards: IEEE 802.3 10Mbit bis 10Gbit
- Max. Frequenz: 1000 MHz
- Kabelaufbau: S/FTP
- PoE: nach IEEE802.3af PoE, nach IEEE802.3at PoE+, nach IEEE802.3bt 4PPoE
- AWG-Querschnitt/Anzahl Adern: 23/1
- Ader-Zahl: 8
- Typ: simplex
- Mantel-Material: LSZH
- Mantel-Farbe: orange
- RAL Farbe: RAL 2003
- Armierung: ohne
- Biegeradius (dynamisch): 60 mm
- Direktive/Verordnung: RoHS 2011/65/UE
- Euroklasse: Dca
- Halogenfrei: nach EN 60754
- Schirm über Verseilung: Geflecht

Technische Eigenschaften	
AWG-Querschnitt	23/1
Ader-Isolation	Foam-Skin-PE
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Armierung	ohne
Betriebskapazität	43 pF/km
Biegeradius (dynamisch)	60 mm
Direktive/Verordnung	RoHS 2011/65/UE
Euroklasse	Dca
Flammwidrig	nach EN 60332-1
Halogenfrei	nach EN 60754
Harmonisierte Norm	EN 50575
Installationsstandard	EN 50174
Isolationswiderstand (500V)	≥ 2000 MOhm/km
Kabel	IEC 61156-6
Kabel silikonfrei	Ja
Kabelaufbau	S/FTP
Kabeltyp	EFB Cat.7 S/FTP 1000 AWG23 Dca
Kategorie	7
Kopplungsdämpfung	≥ 80 dB
Leiter-Durchmesser	0,56 mm
Leiter-Klasse	Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material	Cu, verzinnt

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

LAN Cat.7 1000 AWG23 S/FTP,4P, CPR Dca, orange, 500m

Mantelmaterial	LSZH
Max. Frequenz	1000 MHz
NVP-Wert	76 %
PoE	nach IEEE802.3af PoE
Prüfspannung DC, 1 min	1000 V
Raucharm	nach EN 61034
Schirm über Verseilelement	Folie
Schirm über Verseilung	Geflecht
Schleifenwiderstand	191,2 Ohm/km
Trennklasse gem. EN50174-2	D
UV beständig	Nein
Verkabelungsstandards	ISO/IEC 11801
Verseilelement	Paare
Wellenwiderstand	100 ± 5 Ohm
Widerstandsunsymmetrie	3 %
Zul. Kabelaußentemperatur, Lagerung	-20 – 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-20 – 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung	0 – 50 °C
Übertragungsstandards	IEEE 802.3 10Mbit bis 10Gbit

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Ader-Zahl	Länge	Mantel-Farbe	RAL Farbe	Typ	Cu-Zahl	Gewicht	Max. Zugkraft	Außendurchmesser ca.	Brandlast
MK7101.1-CPR	LAN Cat.7 1000 AWG 23 S/FTP,4P, CPR Dca, orange	8	1,0 m	orange	RAL 2003	simplex	22 kg/km	58 kg/km	100 N	7,4 mm	590 MJ/km
MK7101.100-CPR	LAN Cat.7 1000 AWG23 S/FTP,4P, CPR Dca, orange, 100m	8	100,0 m	orange	RAL 2003	simplex	22 kg/km	58 kg/km	100 N	7,4 mm	590 MJ/km
MK7101.500-CPR	LAN Cat.7 1000 AWG23 S/FTP,4P, CPR Dca, orange, 500m	8	500,0 m	orange	RAL 2003	simplex	22 kg/km	58 kg/km	100 N	7,4 mm	590 MJ/km

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 05-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION