
DATENBLATT

MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 15m

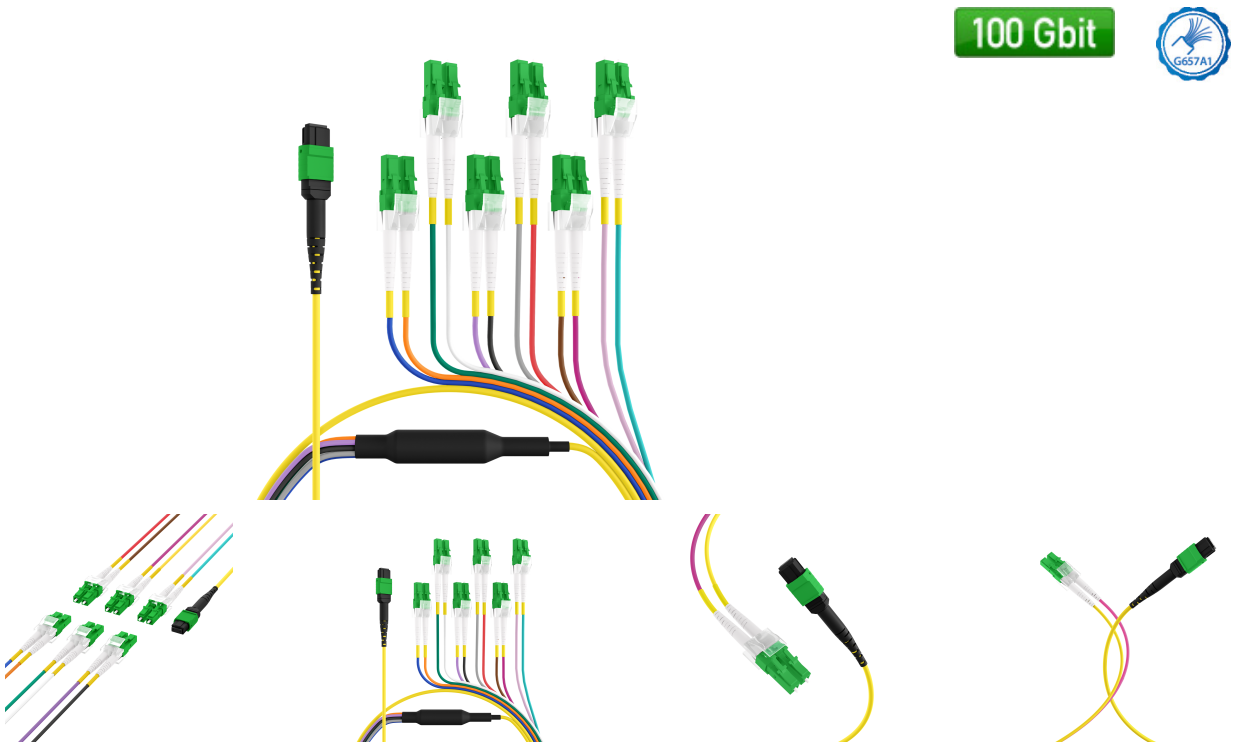

Beschreibung

Anwendung: Geeignet für Übertragungsstrecken bis **100 Gigabit**
Aufbau: 1 Mehrfaserstecker MTP® auf einer Seite,
6 LC-Duplex Stecker auf der anderen Seite
LowLoss Ausführung: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB
Matrix: 12 Faser
Peitschenlänge: 50cm
Kabeldurchmesser Mehrfaserstecker: 3mm
Kabeldurchmesser Einzelfaserstecker: 2mm
Farbe: OM5, OM4, OM3 und OS2 nach Farbcode DIN VDE 0888

MTP Singlemode Stecker sind in APC Ausführung

Technische Eigenschaften	
Betriebstemperatur	-20 – 70 °C
Datenrate	40G/ 100G/ 400G
Faserart	G657A1 9/125
Flammwidrig	Ja
Führungsstifte Seite A	Nein

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 15m

Führungsstifte Seite B	Nein
Gekreuzt	Ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	Ja
Kabeldurchmesser	3,0 mm
Kategorie	OS2
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Mantel-Farbe	gelb
Mantelmaterial	LSZH
Mit Nagetierschutz	Nein
Polarität	Gekreuzt
Steckverbinder Anschluss 1	MTP®/APC(F)
Steckverbinder Anschluss 2	LC/APC
Wellenlänge	1310/ 1550 nm

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1	Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2	Faser-Anzahl	Halogenfrei nach EN 60754-1/2	Länge
MTPF12LCAPC-1	MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 1m	1 x MTP® (F)	12 x LC/APC	12	Ja	1,0 m
MTPF12LCAPC-2	MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 2m	1 x MTP® (F)	12 x LC/APC	12	Ja	2,0 m
MTPF12LCAPC-3	MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 3m	1 x MTP® (F)	12 x LC/APC	12	Ja	3,0 m
MTPF12LCAPC-5	MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 5m	1 x MTP® (F)	12 x LC/APC	12	Ja	5,0 m
MTPF12LCAPC-7,5	MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 7,5m	1 x MTP® (F)	12 x LC/APC	12	Ja	7,5 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de


WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 15m


MTPF12LCAPC-10	MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 10m	1 x MTP® (F)	12 x LC/APC	12	Ja	10,0 m
MTPF12LCAPC-15	MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 15m	1 x MTP® (F)	12 x LC/APC	12	Ja	15,0 m

Zeichnungen

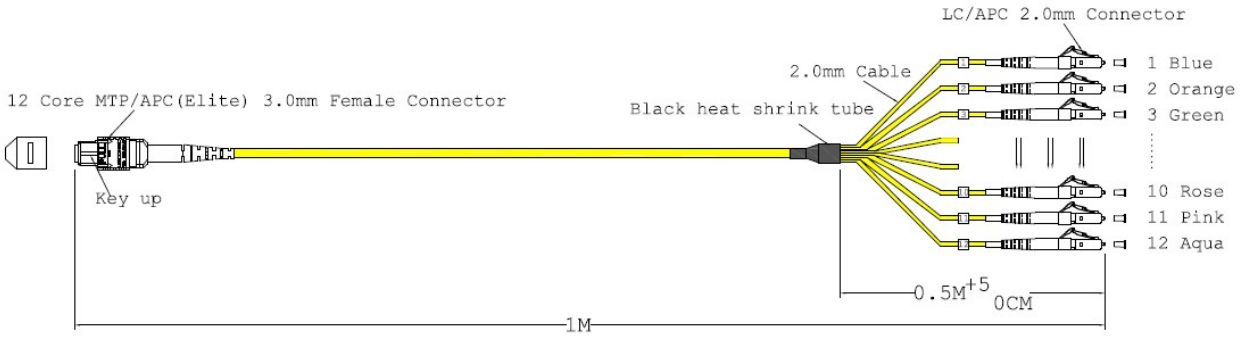

DATENBLATT

MTP®/APC(F)-LC/APC Trunkkabel OS2 12 Fasern Typ B LSZH gelb 15m

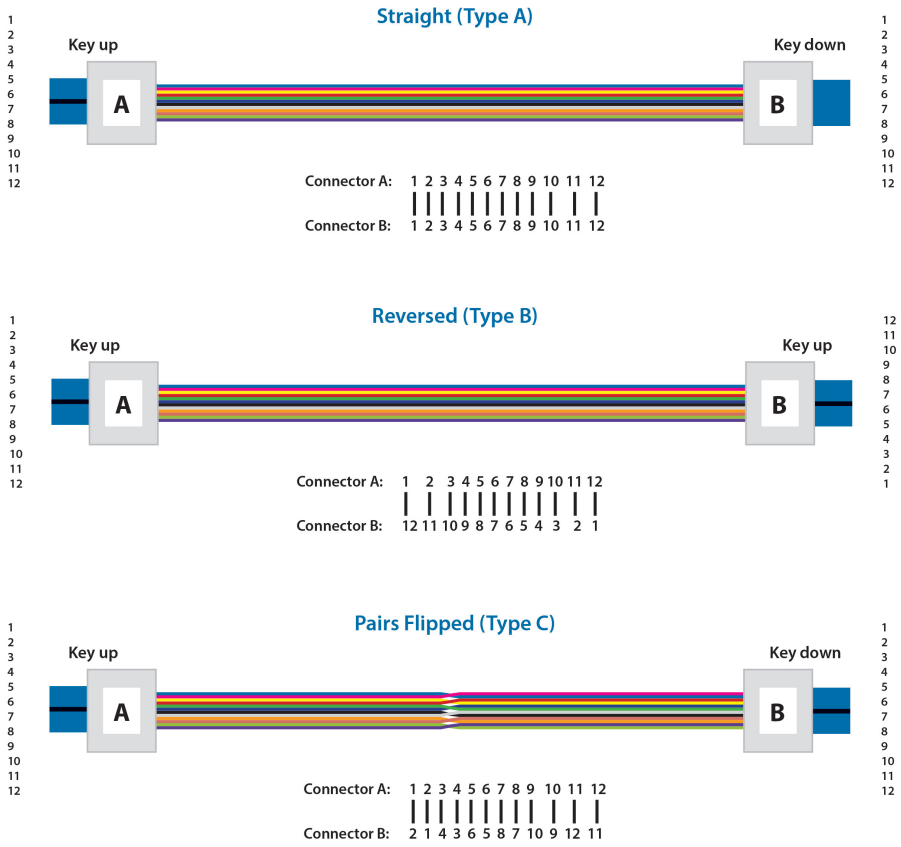

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 08-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION